



## Ståltau ROPETEX Perform 35C

### Produkt informasjon

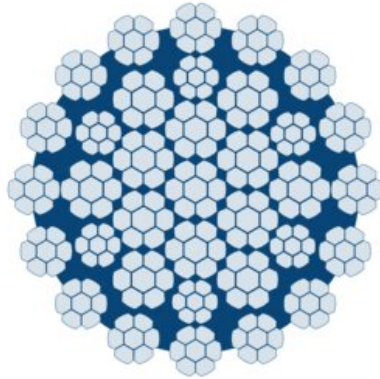

**ROPETEX**



Ropetex Perform 35C er et fleksibelt rotasjonsfattig ståltau i høy kvalitet.

Kordelene i ståltauet er kompakterte, noe som medfører høy bruddstyrke og gjør det slitesterkt. Ropetex Perform 35C er veldig godt egnet for flerlagsspoling.

#### Hovedfordeler

- Rotasjonsfattig ståltau
- Utmerket levetid
- Egnert for flerlagsspoling
- Motstandsdyktig mot knusing ved flerlagsspoling
- Slitesterkt
- Høy bruddstyrke

#### Typisk anvendelse

- Heisetau på hovedkranen
- Heisetau på hjelpekranen

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0,72

**RCN:** 23-2

**Tolerans Ø:** +2% to +4%

Tårnkran



Lastebilkran



Mobil havnkran



Mobil havnkran



Offshore kran



Offshore kran



Beltekran



Beltekran



Luffing kran



Selvmontert kran



Hoperkran



Lastebilkran



Offshore kran



Dekkkran



Knekk bomkran



Vinsjtau



Art. nr.	Tau diameter	Stål areal mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN 2160 N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Vekt kg/100m
104100806270012	8	36,4	60.9	-	Galvanisert	32
104100906270012	9	46,1	76.9	-	Galvanisert	40
104101006270012	10	56,9	94.7	-	Galvanisert	50
104101106270012	11	68,8	114	-	Galvanisert	60
104101206270012	12	81,9	135.4	-	Galvanisert	72
104101306270012	13	96,2	159.8	-	Galvanisert	84
104101406270012	14	115,5	185.3	-	Galvanisert	98
104101506270012	15	128	213.3	-	Galvanisert	112
104101606270012	16	145,7	242.3	-	Galvanisert	127
104101806270012	18	184,3	306.4	-	Galvanisert	158
104102006270012	20	227,6	377.7	-	Galvanisert	198
104102206270012	22	275,4	458.1	475.2	Galvanisert	240
104102506270012	25	355,6	590.4	-	Galvanisert	310
104102606270012	26	384,6	639.3	-	Galvanisert	334