


## Ståltau 6x12+7 FC

### Produktinformasjon

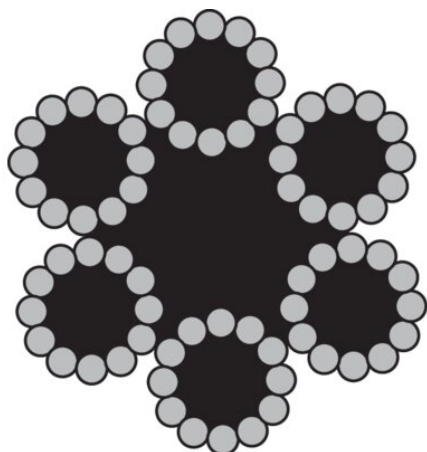

SZ G

### Produktinformasjon

Ståltau for fortøyning, surring, håndtering

### Andre opplysninger

**Trådantall:** 72

**Utførelse:** Høyre krysslått.

**Standard:** NS-EN 12385

Dette produktet er i ferd med å bli faset ut. Vi tar derfor ikke imot bestilling på dimensjoner vi ikke har på lager.

[... Read more](#)

**Konstruksjon:** 6x12-7 FC.

**Overflate:** Galvanisert.

**Advarsel:** NB! Ikke godkjent for løft

**Fyllningsfaktor:** 0.30

## Ståltau 6x12+7 FC

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
101100304250270	3	1 770	Galvanisert	sZ	3,33	2,09	Dry	2,1
101100404250270	4	1 770	Galvanisert	sZ	5,92	3,71	Dry	3,7
101100504250270	5	1 770	Galvanisert	sZ	9,25	5,8	Dry	5,8
101100604250270	6	1 770	Galvanisert	sZ	13,3	8,35	Dry	8,3