


# Ståltau 6x19S FC


## Produktinformasjon



Slingtau

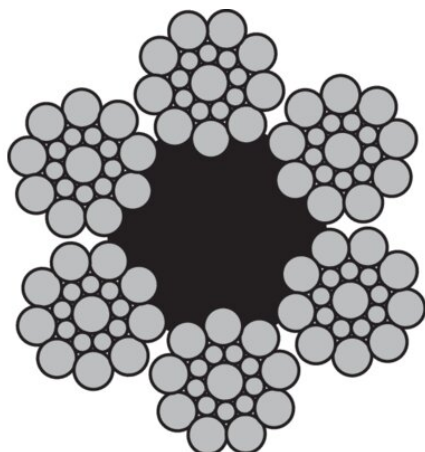

Traverskran



Tårnkran



## Produktinformasjon

### Ståltau for kraner, stropper, heiser, løfteredskap og skiheiser

**OBS!** Disse leveres som 250 meter og 1000 meter! Ved andre lengder tilkommer kostnader ved spoling.

## Andre opplysninger

**Trådantall:** 114

**Fyllfaktor:** 3-7 mm 0,45 / 8-36 mm 0,49.

**Utførelse:** Høyre krysslått.

[... Read more](#)

**Konstruksjon:** 3-7mm 6x19 FC / 8-36 mm 6x19S-FC.

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Galvanisert.

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.49

**RCN:** 02

## Ståltau 6x19S FC

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
101100304270170	3	1 960	Galvanisert	sZ	5,42	3,21	Dry	3,11
101100403270170	4	1 960	Galvanisert	zS	9,63	5,71	Dry	5,54
101100504270170	5	1 960	Galvanisert	sZ	15	8,93	Dry	8,65
101100604270170	6	1 960	Galvanisert	sZ	23,1	13,8	Dry	13
101100704270170	7	1 960	Galvanisert	sZ	31,7	18,8	Dry	18
101100804270170	8	1 960	Galvanisert	sZ	41,4	24,6	Dry	23
101101004270170	10	1 960	Galvanisert	sZ	64,7	38,4	Dry	36