


## Personkurv type BK-500/BK-1000(E)

### Produktinformasjon

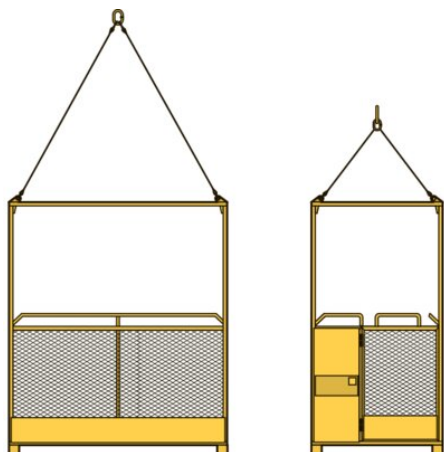

### CERTEX

### Produktinformasjon

#### For hurtig og sikkert å kunne utføre tilfeldig arbeid i høyden brukes personkurver

Våre personkurver er produsert for opphenging i krankrok.

**Utførelse:** Kurvene har sveiset bærende konstruksjon av rørbjelker med bunn og sider av strekkmateriell, samt innvendig rekkverk som også sikkerhetsline kan festes i. Tak kan produseres på forespørsel.

**BK 500:**

Fast stige på ene kortsid for inn- utstigning. Låsbar port som åpnes innover.

**BK 1000:**

Låsbar port som åpnes innover.

**BK 1000E:**

Lik BK 1000 men i en nødsituasjon kan den ene gavlen åpnes utover for event. å ta ombord en bære og medisinsk utstyr.

Utsettes kurven for korrosivt miljø, anbefales det tilleggsbehandling ihht. "Offshore malingsystem".

### Andre opplysninger

- **Lagring:** For økt levetid anbefales det å lagre basket innendørs i tørt miljø.
- **Standard:** NS-EN 14502-1

... [Read more](#)

**Egenskaper:** Leveres komplett med 4-part ståltauskrev og løfteøye type BTF-6-8.

**Materiale:** Rørbjelke av høyfast konstruksjonsstål.


**Merking:** Merkebrikke

**Overflate:** Gul beskyttelsesmaling, RAL 1003, korrosivetsklasse C3 (for innendørs lagring), andre malingsprogrammer tilbys på forespørsel.

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

## Personkurv type BK-500/BK-1000(E)

### Måttabell

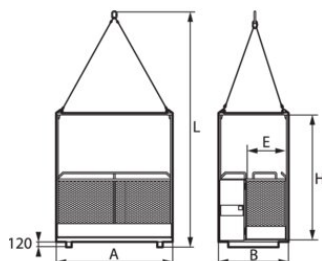

### Teknisk data

| Art. nr.    | Kode     | WLL tonn | Basket weight kg | Maks antall personer | Amm mm | Bmm mm | E mm | H, mm | L mm  | Vekt kg |
|-------------|----------|----------|------------------|----------------------|--------|--------|------|-------|-------|---------|
| 6211BK0500  | BK-500   | 0,5      | 220              | 2                    | 1 240  | 1 000  | 600  | 2 000 | 3 100 | 720     |
| 6211BK1000  | BK-1000  | 1        | 350              | 4                    | 2 000  | 1 200  | 700  | 2 100 | 4 470 | 1 350   |
| 6211BK1000E | BK-1000E | 1        | 400              | 4                    | 2 300  | 1 200  | 700  | 2 100 | 4 700 | 1 400   |