

RUD Øyemutter RMM

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Åttekantet løfteøye godkjent for løfting

Kan også leveres i tomme (UNC) og spesialgjenge.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Materiale: Produsert i Grade 80 kvalitet

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, CE-merking, indikasjon for de mest ugunstige saken

Overflate: Lakkert rød.


Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

RUD Øyemutter RMM

Måltabell

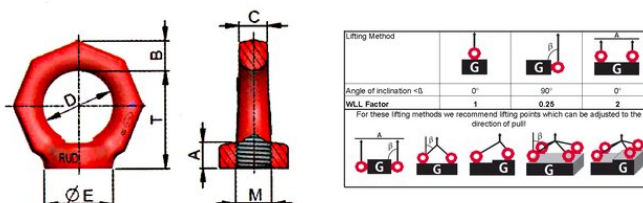

Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Thread mm	WLL 90° ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	Vekt kg
421100040230	0,4	M6	0,1	12	11	10	25	25	34	0,1
421100080230	0,8	M8	0,2	12	11	10	25	25	34	0,1
421100100230	1	M10	0,25	12	11	10	25	25	34	0,1
421100160230	1,6	M12	0,4	14	13	12	30	30	41	0,2
421100200230	3	M14	0,75	16	15	14	35	35	48	0,3
421100320230	3,2	M16	0,8	16	15	14	35	35	48	0,3
421100480230	4,8	M18	1,2	18	17	16	40	40	55	0,4
421100600235	6	M20	1,5	18	17	16	40	40	55	0,35
421100600230	6	M22	1,5	22	21	20	50	50	70	0,65
421100800235	8	M24	2	22	21	20	50	50	70	0,6
421100800230	8	M27	2	28	26	24	60	60	85	1,4
421101200230	12	M30	3	28	26	24	60	60	85	1,3
421101600230	16	M36	4	40	43	38	90	100	130	5,65
421102400230	24	M42	6	40	43	38	90	100	130	5,4
421103200230	32	M48	8	40	43	38	90	100	130	5,3