
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau 35x7

Produktinformasjon

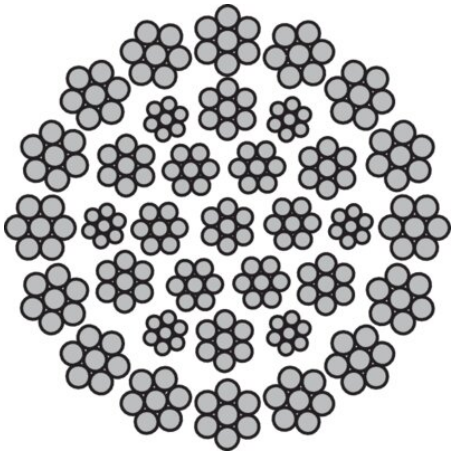

Produktinformasjon

Løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner og annet som krever rotasjonsfattig ståltau

Andre opplysninger

ISO 4309 Taukategori Nr.: Alle dimensjoner er RCN.23-2

Trådantall: 245

Utførelse: Krysslått, høyre.

Fyllfaktor: 0,61.

... *Read more*

Konstruksjon: 35 x 7 Rotasjonsfattig.
Merking: I henhold til standard
Overflate: Galvanisert.
Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.61
RCN: 23-2

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau 35x7

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm²	Smøring	Vekt kg/100m
102100804270071	8	1 960	Galvanisert	sZ	45,2	30,7	A-1	29
102100904270071	9	1 960	Galvanisert	sZ	57,2	38,9	A-1	37
102101004270071	10	1 960	Galvanisert	sZ	70,6	48	A-1	45
102101006270071	10	1 960	Galvanisert	zZ	70,6	48	A-1	45
102101004100071	10	2 160	Bright	sZ	75,6	48	A-1	45
102101006100071	10	2 160	Bright	zZ	75,6	48	A-1	45
102101004300071	10	2 160	Galvanisert	sZ	75,6	48	A-1	45
102101006300071	10	2 160	Galvanisert	zZ	75,6	48	A-1	45
102101204270071	12	1 960	Galvanisert	sZ	102	69,1	A-1	65
102101304270071	13	1 960	Galvanisert	sZ	119	81,1	A-1	77
102101404270071	14	1 960	Galvanisert	sZ	138	94,1	A-1	89
102101504270071	15	1 960	Galvanisert	sZ	159	108	A-1	102
102101604270071	16	1 960	Galvanisert	sZ	181	123	A-1	116
102101804270071	18	1 960	Galvanisert	sZ	229	156	A-1	147
102101904270071	19	1 960	Galvanisert	sZ	255	173	A-1	164
102101904300071	19	2 160	Galvanisert	sZ	273	173	A-1	164
102102004270071	20	1 960	Galvanisert	sZ	282	192	A-1	182
102102204270071	22	1 960	Galvanisert	sZ	342	232	A-1	220
102102404270071	24	1 960	Galvanisert	sZ	406	276	A-1	262

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex