


Ståltau 6x36- FC

Produktinformasjon

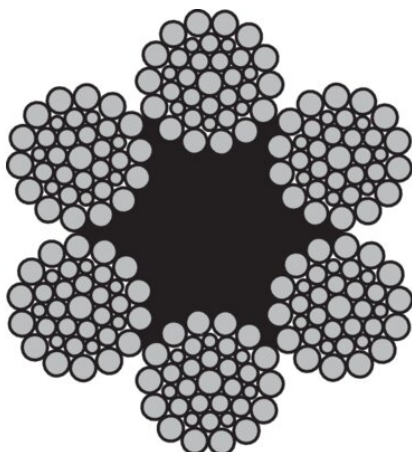

Produktinformasjon

Ståltau for kraner, stropper og løfteredskaper

Andre opplysninger

Trådentall: 216.


Utførelse: Kryssslått, høyre alt. venstre.

... [Read more](#)

Slingtau



Traverskran



Konstruksjon: 6x36- FC.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert / blank.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.5

RCN: 09

Ståltau 6x36- FC

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
101100803270341	8	1 960	Galvanisert	zS	41,4	25,2	A-1	24
101100904270341	9	1 960	Galvanisert	sZ	52,4	31,8	A-1	30
101101004270341	10	1 960	Galvanisert	sZ	64,7	39,3	A-1	37
101101104270341	11	1 960	Galvanisert	sZ	78,3	47,6	A-1	44
101101204270341	12	1 960	Galvanisert	sZ	93,1	56,6	A-1	53
101101203270341	12	1 960	Galvanisert	zS	93,1	56,6	A-1	53
101101304270341	13	1 960	Galvanisert	sZ	109	66,4	A-1	62
101101404250341	14	1 770	Galvanisert	sZ	114	77	A-1	72
101101604270341	16	1 960	Galvanisert	sZ	166	101	A-1	94
101101804270341	18	1 960	Galvanisert	sZ	210	127	A-1	119
101101904270341	19	1 960	Galvanisert	sZ	233	142	A-1	132
101102003250341	20	1 770	Galvanisert	zS	234	157	A-1	147
101102004270341	20	1 960	Galvanisert	sZ	259	157	A-1	147
101102204270341	22	1 960	Galvanisert	sZ	313	190	A-1	178
101102203270341	22	1 960	Galvanisert	zS	313	190	A-1	178
101102403250341	24	1 770	Galvanisert	zS	336	226	A-1	211
101102404270341	24	1 960	Galvanisert	sZ	373	226	A-1	211
101102604270341	26	1 960	Galvanisert	sZ	437	266	A-1	248
101102804270341	28	1 960	Galvanisert	sZ	507	308	A-1	288
101103003250341	30	1 770	Galvanisert	zS	526	354	A-1	330
101103004270341	30	1 960	Galvanisert	sZ	582	354	A-1	330
101103203250341	32	1 770	Galvanisert	zS	598	402	A-1	376
101103204270341	32	1 960	Galvanisert	sZ	662	402	A-1	376
101103603250341	36	1 770	Galvanisert	zS	757	509	A-1	476
101103603270341	36	1 960	Galvanisert	zS	838	509	A-1	476
101103803250341	38	1 770	Galvanisert	zS	843	567	A-1	530
101104004270341	40	1 960	Galvanisert	sZ	1 035	629	A-1	587