


Ståltau 6X36- IWRC

Produktinformasjon

SZ zS G A 

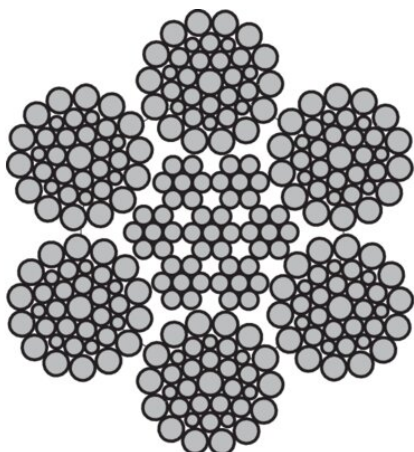

Produktinformasjon

Brukes på kraner, stropper, vinsjer og stag.

Andre opplysninger

Trådantall: 265

Utførelse: Krysslått.

[... Read more](#)

Slingtau




Vinsjtau



Stay rope



Traverskran



Tårnkran



Kontainerkran



Mobil havnkran



Offshore kran



Lastekran



Beltekran



Hoperkran



Øsekran



Konstruksjon: 6x36- IWRC
Merking: I henhold til standard
Overflate: Galvanisert / blank.
Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.59
RCN: 09

Ståltau 6X36- IWRC

STS kran



Strålebærer



RTG



Ståltau 6X36- IWRC

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
101100804270231	8	1 960	Galvanisert	sZ	44,7	29,4	A-1	26,2
101100904050231	9	1 770	Bright	sZ	51	37,3	A-1	33,1
101101004050231	10	1 770	Bright	sZ	63	46	A-1	40,9
101101004270231	10	1 960	Galvanisert	sZ	69,8	46	A-1	40,9
101101204270231	12	1 960	Galvanisert	sZ	100	66,2	A-1	58,9
101101304270231	13	1 960	Galvanisert	sZ	118	77,7	A-1	69,1
101101404270231	14	1 960	Galvanisert	sZ	137	90,2	A-1	80,2
101101604270231	16	1 960	Galvanisert	sZ	179	118	A-1	105
101101804270231	18	1 960	Galvanisert	sZ	226	149	A-1	133
101101904270231	19	1 960	Galvanisert	sZ	252	166	A-1	148
101102004050231	20	1 770	Bright	sZ	252	184	A-1	164
101102004270231	20	1 960	Galvanisert	sZ	279	184	A-1	164
101102204270231	22	1 960	Galvanisert	sZ	338	223	A-1	198
101102404270231	24	1 960	Galvanisert	sZ	402	265	A-1	236
101102604270231	26	1 960	Galvanisert	sZ	472	311	A-1	276
101102804270231	28	1 960	Galvanisert	sZ	547	361	A-1	321
101103004270231	30	1 960	Galvanisert	sZ	628	414	A-1	368
101103204270231	32	1 960	Galvanisert	sZ	715	471	A-1	419
101103404270231	34	1 960	Galvanisert	sZ	807	532	A-1	473
101103604270231	36	1 960	Galvanisert	sZ	904	596	A-1	530
101103603270231	36	1 960	Galvanisert	zS	904	596	A-1	530
101103804270231	38	1 960	Galvanisert	sZ	1 008	664	A-1	591
101104004270231	40	1 960	Galvanisert	sZ	1 120	736	A-1	654
101104203270231	42	1 960	Galvanisert	zS	1 231	811	A-1	721
101104404270231	44	1 960	Galvanisert	sZ	1 351	891	A-1	792
101104804270231	48	1 960	Galvanisert	sZ	1 608	1 060	A-1	942
101105204270231	52	1 960	Galvanisert	sZ	1 887	1 244	A-1	1 106
101105604270231	56	1 960	Galvanisert	sZ	2 188	1 443	A-1	1 283