


## Ståltau Dyform 34LR / 34 LR-PI

### Produktinformasjon

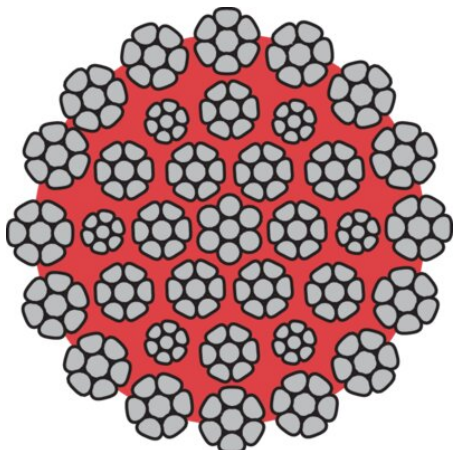

### Produktinformasjon

#### Svært lav rotasjon.

Overlegen bøyemattelseslevetid sammenlignet med konvensjonelle lavrotasjonstau.

Utmerket motstand mot klemming og slitasje, spesielt på tromler med flere lag, som følge av de komprimerte kordelene.

Redusert forlengelse som resultat av økt stålinnhold og Dyform-prosessen.

Plastimpregnering for ytterligere å forlenge utmattelseslevetiden, forbedre strukturell stabilitet og motstand mot korrosjon.

ISO 4309 taukategori nr.:

**10–40 mm:** RCN.23-2

**42–76 mm:** RCN.31

### Andre opplysninger

... [Read more](#)

**Konstruksjon:** 34x7 Rotasjonsfattig.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Overflate:** Galvanisert / blank på forespørsel.

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.76

**RCN:** 23-2

## Ståltau Dyform 34LR / 34 LR-PI

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
104101006270059	10	1 960	Galvanisert	zZ	90,8	-	SupplierStandard	51,4
104101106270059	11	1 960	Galvanisert	zZ	109	-	SupplierStandard	61,7
104101206270059	12	1 960	Galvanisert	zZ	130	-	SupplierStandard	72,9
104101306270059	13	1 960	Galvanisert	zZ	153	-	SupplierStandard	84,6
104101406270059	14	1 960	Galvanisert	zZ	179	-	SupplierStandard	97,1
104101506270059	15	1 960	Galvanisert	zZ	204	-	SupplierStandard	114
104101606270059	16	1 960	Galvanisert	zZ	232	-	SupplierStandard	130
104101706270059	17	1 960	Galvanisert	zZ	262	-	SupplierStandard	140
104101705270059	17	1 960	Galvanisert	sS	262	-	SupplierStandard	140
104101805270059	18	1 960	Galvanisert	sS	298	-	SupplierStandard	159
104101905270059	19	1 960	Galvanisert	sS	331	-	SupplierStandard	178
104101906300059	19	2 160	Galvanisert	zZ	356	-	SupplierStandard	178
104102006270059	20	1 960	Galvanisert	zZ	370	-	SupplierStandard	197
104102106270059	21	1 960	Galvanisert	zZ	400	-	SupplierStandard	222
104102206270059	22	1 960	Galvanisert	zZ	442	-	SupplierStandard	240
104102205270059	22	1 960	Galvanisert	sS	442	-	SupplierStandard	240
104102306270059	23	1 960	Galvanisert	zZ	480	-	SupplierStandard	261
104102405270059	24	1 960	Galvanisert	sS	528	-	SupplierStandard	286
104103506270059	35	1 960	Galvanisert	zZ	1 110	-	SupplierStandard	602
104103606270059	36	1 960	Galvanisert	zZ	1 170	-	SupplierStandard	644
104103806270059	38	1 960	Galvanisert	zZ	1 310	-	SupplierStandard	712
104104006270059	40	1 960	Galvanisert	zZ	1 450	-	SupplierStandard	807
104104406270059	44	1 960	Galvanisert	zZ	1 750	-	SupplierStandard	961
104104606270059	46	1 960	Galvanisert	zZ	1 920	-	SupplierStandard	1 060
104104806270059	48	1 960	Galvanisert	zZ	2 090	-	SupplierStandard	1 150
104105006270059	50	1 960	Galvanisert	zZ	2 270	-	SupplierStandard	1 230