


## Ståltau Dyform 8 alt. 8-PI

### Produktinformasjon

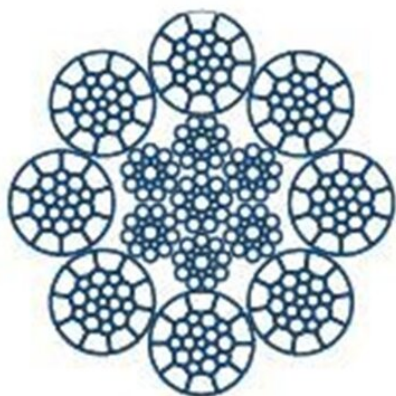

### Produktinformasjon

Dyform ståltau for bomløft, mobil- og dekkskran

### Bruksområder

Løftewire for containerkran samt i forbindelse med flere wireparter med lave løftehøyder, for høye løftehøyder når høyre- og venstreslått ståltau benyttes.

Vinsj og gravemaskinwire.

### Andre opplysninger

**Utførelse:** Høyre krysslått, andre utførelser på forespørsel.

**Fyllfaktor:** 0,68

**Standard:** NS-EN 12385

[... Read more](#)

**Konstruksjon:** 8 slått med kompakterte kordeller. Dyform 8-PI har et plastskikt mellom kjernen og ytterkordeller som gir økt stabilitet.

**Overflate:** Galvanisert, Blank på forespørsel.

**Advarsel:** Må ikke brukes sammen med svivel!

**Fyllningsfaktor:** 0.68

**RCN:** 04

## Ståltau Dyform 8 alt. 8-PI

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
103101906270089	19	1 960	Galvanisert	zZ	318	-	SupplierStandard	167
103102605270089	26	1 960	Galvanisert	sS	596	-	SupplierStandard	315
103102805270089	28	1 960	Galvanisert	sS	691	-	SupplierStandard	367
103102806270089	28	1 960	Galvanisert	zZ	691	-	SupplierStandard	367
103103005270089	30	1 960	Galvanisert	sS	794	-	SupplierStandard	425
103103006270089	30	1 960	Galvanisert	zZ	794	-	SupplierStandard	425
103103205270089	32	1 960	Galvanisert	sS	903	-	SupplierStandard	485
103103206270089	32	1 960	Galvanisert	zZ	903	-	SupplierStandard	485
103104206270089	42	1 960	Galvanisert	zZ	1 556	-	SupplierStandard	842