Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ståltau Dyform 8 alt. 8-PI

Produktinformasjon

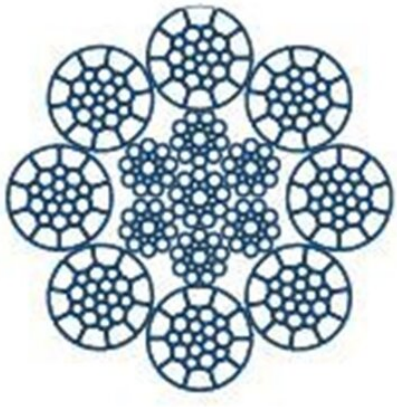

## Produktinformasjon

**Dyform ståltau for bomløft, mobil- og dekkskran**

## Bruksområder

Løftewire for containerkran samt i forbindelse med flere wireparter med lave løftehøyder, for høye løftehøyder når høyre- og venstreslått ståltau benyttes.

Vinsj og gravemaskinwire.

## Andre opplysninger

**Utførelse:** Høyre krysslått, andre utførelser på forespørsel.

**Fyllfaktor:** 0,68

**Standard:** NS-EN 12385

... *Read more*

**Konstruksjon:** 8 slått med kompakterte kordeller. Dyform 8-PI har et plastskikt mellom kjernen og ytterkordeller som gir økt stabilitet.
**Overflate:** Galvanisert, Blank på forespørsel.
**Advarsel:** Må ikke brukes sammen med svivel!

**Fyllningsfaktor:** 0.68
**RCN:** 04

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ståltau Dyform 8 alt. 8-PI

## Teknisk data

| Artikkel nr. | Tau diameter mm | Strekkfasthet N/mm² | Overflate | Slagningsretning | Min. bruddstyrke kN | Smøring | Vekt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103101906270089 | 19 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 318 | SupplierStandard | 167 |
| 103102605270089 | 26 | 1 960 | Galvanisert | sS | 596 | SupplierStandard | 315 |
| 103102805270089 | 28 | 1 960 | Galvanisert | sS | 691 | SupplierStandard | 367 |
| 103102806270089 | 28 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 691 | SupplierStandard | 367 |
| 103103005270089 | 30 | 1 960 | Galvanisert | sS | 794 | SupplierStandard | 425 |
| 103103006270089 | 30 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 794 | SupplierStandard | 425 |
| 103103205270089 | 32 | 1 960 | Galvanisert | sS | 903 | SupplierStandard | 485 |
| 103103206270089 | 32 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 903 | SupplierStandard | 485 |
| 103104206270089 | 42 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 1 556 | SupplierStandard | 842 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex