Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Skruklemme IPSC10, Crosby

Produktinformasjon



Produktinformasjon

IPSC10-skrueklemmen er egnet for bruk ved posisjonering, trekking og dreiing av stålplater og seksjoner.

Produktegenskaper

Tilgjengelig i kapasiteter på 1,5 og 3 tonn
Kjeveåpninger tilgjengelig: 0 til 60 mm
Passer for stål med en overflatehardhet på opptil 300 HV10
Smidt legert stålhus for styrke og mindre størrelse. Smidde legeringskomponenter, der det er nødvendig
Individuelt bevistestet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen med sertifisering
Brukerhåndbok med testsertifikat følger med hver klemme
Vedlikeholds- og reparasjonssett er tilgjengelig

Andre opplysninger

... *Read more*


Materiale: Legert stål
Merking: CE-merket, Logo, WLL, serienummer, proofload test dato og kjeveåpning.
Advarsel: Ikke for løft!

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Skruklemme IPSC10, Crosby

Måltabell

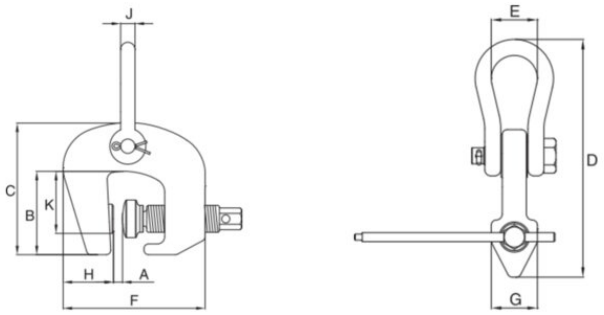

Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Jaw width mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
502100150400270	1,5	0-40	1.5-IPSC	0-40	91	143	251	44	156	50	45	16	65	4,6
502100300600270	3	0-60	3-IPSC	0-60	109	175	310	51	200	62	55	19	83	8,4

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex