Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kjettingdrevet løpekatt Powertex PGT-S2

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Kjettingdrevet løpekatt Powertex PGT-S2 er en høykvalitets, slitesterk lavbygget skyvevogn som er enkel å installere på horisontale bjelker og skinner.

Løpekatten kan brukes til I-bjelker med plane flenser (som IPE, HEA eller HEB-typer) eller bjelker med skrånende flenser (som INP-bjelker).

Kan enkelt plasseres langs bjelken ved hjelp av håndkjedet takket være høykvalitets stålhjul med lager.

Produktegenskaper

Sikker - Alle Powertex -traller er belastningstestet 1,5 x WLL
Mekaniske stoppere integrert i designet for å forhindre avsporing
Utstyrt med koblingsplate med øye til heisens øvre krok eller direkte tilkobling
Koblingsplate kan dreies 90 grader for å tillate direkte tilkobling til Powertex S2 taljer uten behov for mellomkrok/øye
Gummistøtfangere for å absorbere støtbelastninger ved støt mot skinneavslutningen
Utstyrt med RFID for rask registrering og vedlikehold
Merket med QR-kode for å gi tilgang til brukermanualer når som helst
PGT-S2 er enkel å montere og demontere på en horisontal skinne eller bjelke
Den tredelte designen gjør installasjonen rask og ergonomisk
Skaftet låses enkelt ved hjelp av låseplaten (ikke nødvendig å bruke stor slottsmutter eller kragepinner)
Hjusakslinger er robotsveiset for sveisesømmer av høy kvalitet
Store stålhjul utstyrt med dobbeltsidige forseglede lagre som ikke tren ... *Read more*

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, beam width, individual serial number
Arbeidstemperatur: -10°C up to +50°C.
Overflate: Black powder painted (Matt finish)
Standard: EN 13157, AS 1418.2


Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kjettingdrevet løpekatt Powertex PGT-S2

Måltabell

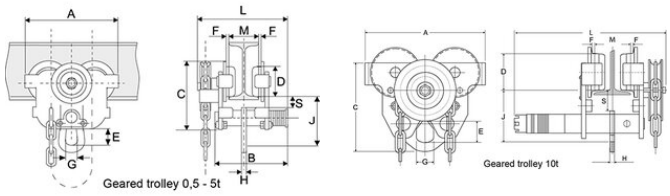

Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Bjelke bredde mm	Modell	Minimum radius mm	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Vekt kg
502600101400140	1	55-140	PGT-S2	1 000	3	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	254	28	12,4
502600201550140	2	65-155	PGT-S2	1 100	3	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	277	27	18,1
502600301600140	3	90-160	PGT-S2	1 300	3	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	287	29	30,3
502600501800140	5	90-180	PGT-S2	1 500	3	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	320	29	46,5
502600502300140	5	180-230	PGT-S2	1 500	3	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	370	29	48,2
502600503000140	5	230-300	PGT-S2	1 500	3	370	400	267	110	79	2 – 3	59	16	219	440	29	50,6
502601003050140	10	124-305	PGT-S2	2 000	3	442	-	396	136	137	2 - 3.5	92	30	190	525	45	94

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex