Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Starcon Ringkobling

Produktinformasjon

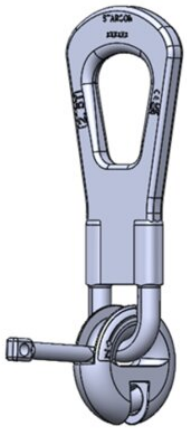

Produktinformasjon

For å transportere et betongelement brukes den relevante ringkoblingen for hver belastningsgruppe, og ringkoblingen passer inn i fordypningen i betongen.

Ringkoblingen brukes til løfting og transport av transportsystemet TPA (transportanker TPA-S, TPA-Z, TPA-SA, TPA-SE, sandwichpanelanker TPA-ST, plateanker TPA-P eller flatfotanker TPA-F).

Ringkoblingen kan belastes i alle retninger.

Ringkoblingen består av en bøyle og et koblingshode. Koblingshodet festes til ankeret med en låsebolt.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Spesialstål
Merking: CE-merket, Lastegruppe + Starcon, batchcode, CE
Overflate: Svart- eller elektrogalvanisert sølv

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Starcon Ringkobling

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Lastegruppe	a mm	b mm	c mm	d mm	t mm	L mm	Vekt kg
650290025001	2,5	70	54	79	27	12,5	223	0,95
650290050001	5	85	59,5	107	37	17	281	1,5
650290100001	10	110	82,5	148	50	25	352	3,18

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex