

Elektrisk kjettingtalje KITO EQM med motorisert løpekatt

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Ultimat lettvekt og kompakt størrelse, nøye og dedikert design, med integrert kropp som beskytter den høyytelses og svært funksjonelle enheten.

Produktegenskaper


Nøyaktig inverter-dedikert design.
En dobbel sikkerhetsmekanisme forhindrer ulykker fra overdreven belastning.
Utstyrt med friksjonsclutch og elektronisk overlastbegrenser.
Jevn og ergonomisk drift.
Slår av motorkraften under overdreven løfting / senking for å forhindre ulykker.
Egnet for tøffe miljøer og arbeidsforhold.
Enkel design med Grade M6 High-end duty rating med unike motorrammefinner og viftebeskyttelse.
Verdensklasse KITO originalkjetting - supersterkt nikkelbelagt lastekjetting.
Visuell indikasjon på vedlikeholdstidspunkt.
Slår av motorkretsen i nødstilfeller.
Høyere inspektørarbeidseffektivitet - enklere vedlikehold.
Miljøvennlig.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Elektrisk kjettingtalje KITO EQM med motorisert løpekatt

Måltabell

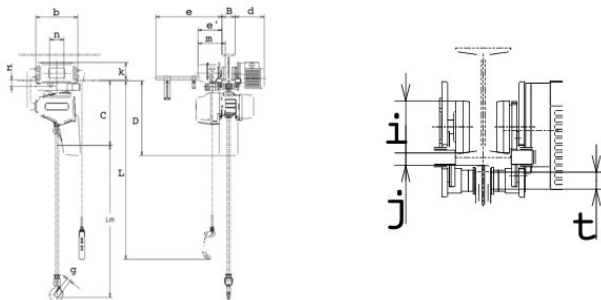

Teknisk data

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Løftehøyde m	Løfthastighet m/min	Number of falls	Bjelke bredde	Motor kW	Traversing motor Output kW	Lifting speed m/min.	Lifting speed m/min.	C mm	D mm	b mm	d mm	e mm	e' mm	g mm	i mm	j mm	k mm	m mm	n mm	r mm	t mm	Vekt kg
540100101500464	EQM010IS- IS	1	3	7.1/1.2	1	58-163	1,5	0,4	9,2	7	490	565	315	220	515	179	31	95	22	130	205	109	51	31	75