


## Ståltau Diepa H50

### Produktinformasjon

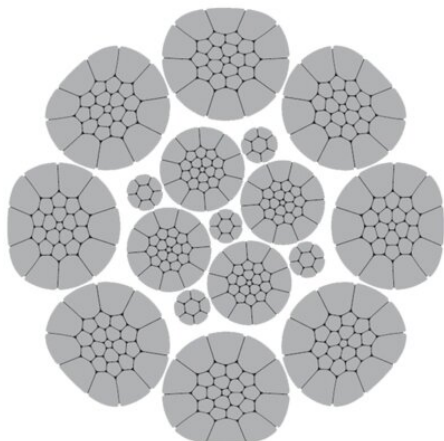

### Produktinformasjon

- Ikke-rotasjonsbestandig.
- Kompakte ytre tråder.
- Kompakt tau.
- Ekstremt høy bruddstyrke.
- Bruk uten tau-svivel.

### Andre opplysninger

... [Read more](#)

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.7660

## Ståltau Diepa H50

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
104102203250290	22	1 770	Galvanisert	zS	440	-	-	262
104102204250290	22	1 770	Galvanisert	sZ	440	-	-	262
104103004300299	30	2 160	Galvanisert	sZ	983	-	SupplierStandard	487
104103203300299	32	2 160	Galvanisert	zS	1 118	-	SupplierStandard	554