

Øyebolt med svivel Codipro OS DSR UP UNC

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Standard metriske og UNC-gjenger tilgjengelig

M5 til M42

UNC 1/4" til UNC 1" 1/4

WLL 0,07 t til 9,00 t

WLL 330 lbs til 13 500 lbs

- Svinging under belastning 360° rotasjon - 180° sving.
- Overholder maskindirektivet 2006/42/CE.
- Sikkerhetsfaktor 4:1 og 5:1.

Andre opplysninger


... [Read more](#)

Merking: CE-merket, Individuell sporbarhet

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Øyebolt med svivel Codipro OS DSR UP UNC

Måltabell

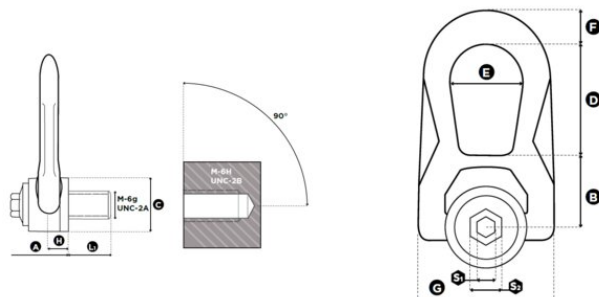

Teknisk data

| Art. nr. | WLL tonn | Thread Inch | Dreiemoment Nm | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | E mm | F mm | G, mm | H, mm | L1mm mm | S1 mm mm | S2 mm mm | Vekt kg |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| 4215OSDSRU050UP | 0,6 | UNC 3/8"- 16 | 8 | 32 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 17 | 8 | 16 | 0,3 |
| 4215OSDSRU075UP | 2,4 | UNC 3/4"- 10 | 80 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 8 | 20 | 0,9 |