Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyebolt med svivel Codipro OS DSR UP UNC

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Standard metriske og UNC-gjenger tilgjengelig

M5 til M42	**UNC 1/4" til UNC 1" 1/4**
WLL 0,07 t til 9,00 t	WLL 330 lbs til 13 500 lbs

- Svinging under belastning 360° rotasjon - 180° sving.
- Sikkerhetsfaktor 4:1 og 5:1.

Andre opplysninger

... *Read more*

Merking: CE-merket, Individuell sporbarhet


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyebolt med svivel Codipro OS DSR UP UNC

Måltabell

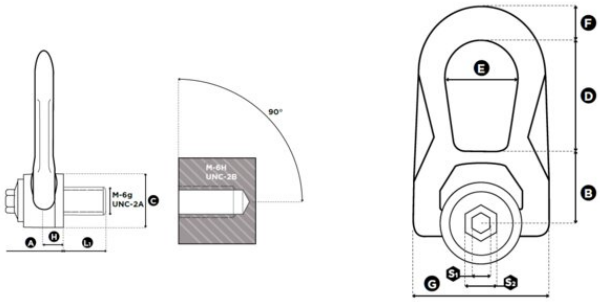

Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Thread Inch	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Vekt kg
4215OSDSRU050UP	0,6	UNC 3/8"-16	8	32	30	30	38	27	14	53	9,5	17	8	16	0,3
4215OSDSRU075UP	2,4	UNC 3/4"-10	80	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex