Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Casar Paraplast

Produktinformasjon

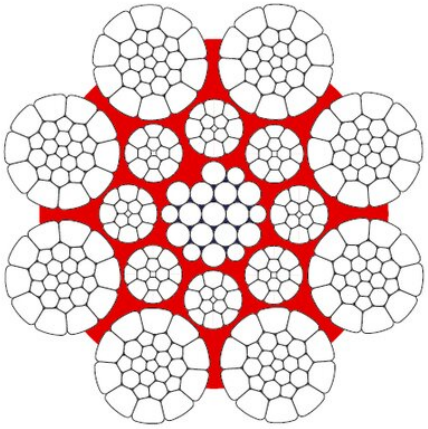

Produktinformasjon

Svært slitesterkt mot utmattelse og med svært høy minimum bruddlastevne.

Heisetau for elektriske taljer og løfteinnretninger med flerpartstakling, der rotasjonsbestandig tau ikke er nødvendig på grunn av stor løftehøyde, lavt antall parter eller styrte laster.

Andre opplysninger

Design: Vanlig slått og Langs-slått, tilgjengelig i høyreslått og venstreslått. Egnet for spoling i flere lag.

... *Read more*

Merking: I henhold til standard
Overflate: Galvanisert og ugalvanisert
Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.71

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Casar Paraplast

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/m
103102604300119	26	2 160	Galvanisert	sZ	713,1	SupplierStandard	3,38

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex