


Ståltau Casar Paraplast

Produktinformasjon

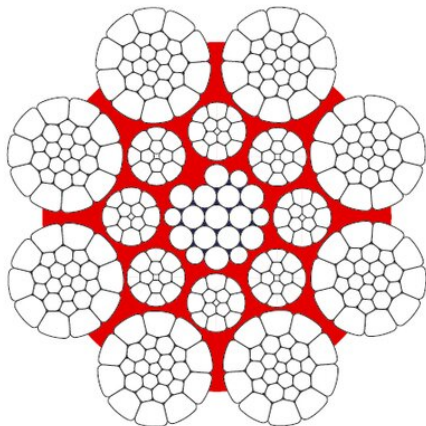

Produktinformasjon

Svært slitesterkt mot utmattelse og med svært høy minimum bruddlastevne.

Heisetau for elektriske taljer og løfteinnretninger med flerpartstakling, der rotasjonsbestandig tau ikke er nødvendig på grunn av stor løftehøyde, lavt antall parter eller styrte laster.

Andre opplysninger

Design: Vanlig slått og Langs-slått, tilgjengelig i høyreslått og venstreslått. Egnet for spoling i flere lag.

... [Read more](#)

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert og ugalvanisert

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.71

Ståltau Casar Paraplast

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/m
103102604300119	26	2 160	Galvanisert	sZ	713,1	-	SupplierStandard	3,38