


Sveisbar løfteøye TAPS D-ring, JDT

Produktinformasjon

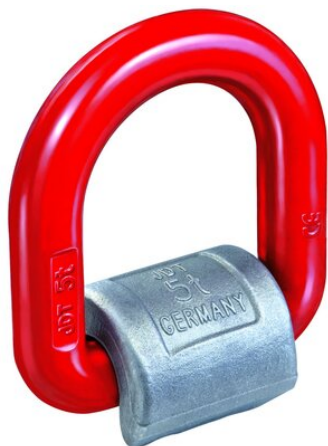

Produktinformasjon

Klasse 8 løfteøye

Løfteøyet kan belastes med maks. last i alle retninger. Øyet er leddet for å unngå brudd, noe som også gjør det mulig å legge ned øyet når det ikke er i bruk.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Materiale: Øye av seigherdingsstål klasse 8. Sveisefestet av stål St 52.

Merking: CE-merket, UKCA-merket, Maks last.

Overflate: Lakkert.

Bemerk: Underlaget som løfteøyet skal festes til skal være plant og tåle den belastningen det utsettes for.


Advarsel: All sveising må utføres av kvalifisert sveiser.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Sveisbar løfteøye TAPS D-ring, JDT

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	WLL tonn	a mm	b mm mm	c mm	Ø d mm	e mm mm	f mm	l mm mm	Vekt kg
42150381701000	TAPS 1	1,12	35	64	35	13	26	70	40	0,35
42150381702000	TAPS 2	2	37	66	36	13	27	70	41	0,36
42150381703000	TAPS 3	3,15	49	92	50	18	37	92	53	0,84
42150381705000	TAPS 5	5,3	60	111	60	22	45	111	63	1,6
42150381708000	TAPS 8	8	75	132	70	26	50	127	68	2,61
42150380415000	TAPS 15	15	90	185	100	30	60	190	120	5,4