Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Casar Powerplast

Produktinformasjon

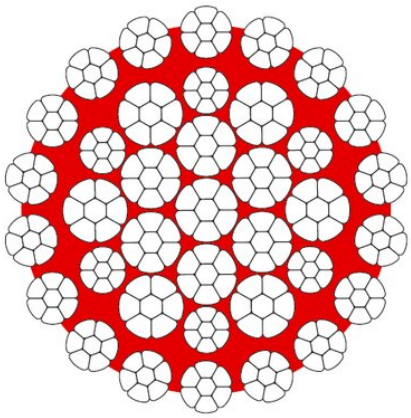

Mobil havnkran



Offshore kran



Hoperkran



Produktinformasjon

Har en høy bruddstyrke og god motstand mot knusing ved flerlagsspoling. Anvendes som heisetau på dekkskraner og offshorekraner, riser-pull-in og annen bruk i maritimt miljø hvor rotasjonsfattig tau er nødvendig.

Produktegenskaper

Rotasjonsfattig ståltau med svært høy bruddstyrke

God motstand mot bøyeutmatting.

Svært høy motstand mot utflating og slitasje.

Godt egnet for flerlagsspoling.

Et plastlag mellom de indre og ytre kordelene beskytter mot innvendig slitasje og beskytter kjernen mot korrosjon.

Andre opplysninger

Kassasjonskriterium etter ISO 4309: RCN 23-3 (12–56 mm)

... *Read more*

Merking: I henhold til standard, I henhold til standard
Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.73
RCN: 23-3

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Casar Powerplast

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm²	Smøring	Vekt kg/100m
104101206270079	12	1 960	Galvanisert	zZ	130,8	82,2	SupplierStandard	73
104101205270079	12	1 960	Galvanisert	sS	130,8	82,2	SupplierStandard	73
104102406270079	24	1 960	Galvanisert	zZ	524,3	330	SupplierStandard	287
104102606250070	26	1 770	Galvanisert	zZ	614,9	-	-	348
104103005270070	30	1 960	Galvanisert	sS	817,4	-	-	452
104103206270070	32	1 960	Galvanisert	zZ	930	-	-	514
104103205270070	32	1 960	Galvanisert	sS	930	-	-	514
104103406270070	34	1 960	Galvanisert	zZ	1 045	-	-	577
104106606270079	66	1 960	Galvanisert	zZ	4 036,5	-	SupplierStandard	2 191

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex