
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Dyform 34LR / 34 LR-PI

Produktinformasjon

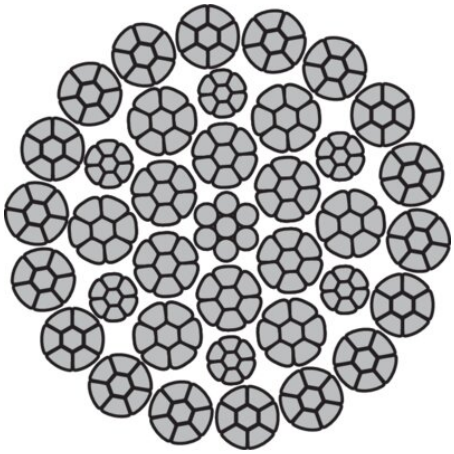

Produktinformasjon

Dyform løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner med høy rotasjonsfattighet.

Andre opplysninger

Utførelse: Langslått, høyre alt. venstre med kompakterte kordeler. PI har plast mellom kjerne og ytterkordeller som gir økt stabilitet, samt mindre slitasje og korrosjon.

... *Read more*

Konstruksjon: 34x7 Rotasjonsfattig.
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Overflate: Galvanisert / blank på forespørsel.
Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.76
RCN: 23-2

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Dyform 34LR / 34 LR-PI

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm²	Smøring	Vekt kg/100m
104112606270259	126	1 960	Galvanisert	zZ	13 249	8 674	SupplierStandard	7 752
104112806270259	128	1 960	Galvanisert	zZ	13 141	8 956	SupplierStandard	8 009

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex