



Ståltau Dyform 34LR / 34 LR-PI

Produktinformasjon

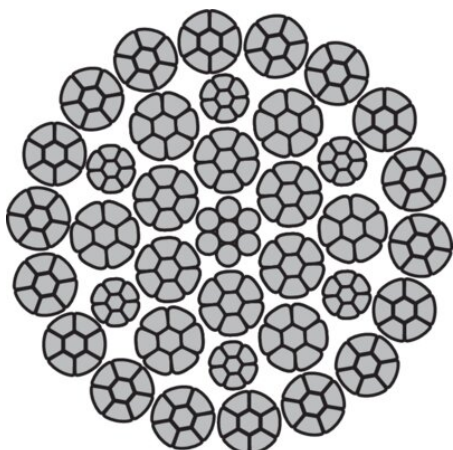

Produktinformasjon

Dyform løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner med høy rotasjonsfattighet.

Andre opplysninger

Utførelse: Langslått, høyre alt. venstre med kompakterte kordeler. PI har plast mellom kjerne og ytterkordeller som gir økt stabilitet, samt mindre slitasje og korrosjon.

... [Read more](#)

Konstruksjon: 34x7 Rotasjonsfattig.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Overflate: Galvanisert / blank på forespørsel.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.76

RCN: 23-2

Ståltau Dyform 34LR / 34 LR-PI

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
104112606270259	126	1 960	Galvanisert	zZ	13 249	8 674	SupplierStandard	7 752
104112806270259	128	1 960	Galvanisert	zZ	13 141	8 956	SupplierStandard	8 009