


Ståltau Ropetex S65

Produktinformasjon



ROPETEX

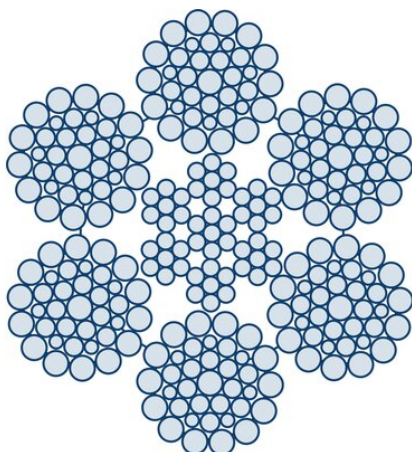

Produktinformasjon

ROPETEX S65 (og S16) ståltau er den vanligste typen ståltau til bruk i 8 - 38 mm. Begge har et bredt bruksområde.

Tilgjengelig som S65 med stålkjerne (IWRC) eller S16 fiberkjerne (FC). S65 er mindre fleksibel, men høyere bruddstyrke og er mer resistent mot slitasje, spesielt ved bruk av skiver og tromler. S16 er mer fleksibel, men har lavere bruddstyrke.

Bruksområder


Generelt bruk



Beltekran



Traverskran



Strålebærer



Øsekran



Lastekran



Vinsjtau



Hoperkran



STS kran



RTG



Mobil havnkran



Kontainerkran



- Ståltausling
- Vinsjtau
- Løfteinstallasjoner
- Løfteapplikasjoner
- Løftetau
- Fortøyningstau
- Taurep
- Kraner
- Taljer

Substitutt:

- ROPETEX S16 er en veldig kompatibel substitutt med Fiber Core (FC) istedet for IWRC. [... Read more](#)

Konstruksjon: 6x36 WS + IWRC

Merking: I henhold til standard

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C

Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fyllningsfaktor: 0,58

RCN: 09

Ståltau Ropetex S65

Offshore crane



Tårnkran



Stay rope



Slingtau



Ståltau Ropetex S65

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
101103603270021	36	1 960	Galvanisert	zS	904	596	A-1	530