


Rustfritt ståltau 6x19M-WSC ROPETEX S33

Produktinformasjon



Generelt bruk

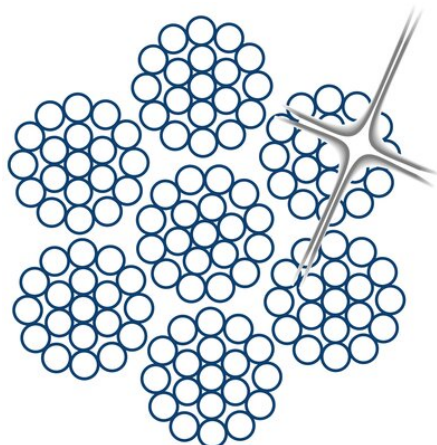

Stay rope



Slingtau



Vinsjtau



Jordbruk og husdyr



ROPETEX



Produktinformasjon

Ståltau ROPETEX S33 i rustfritt stål er et godt valg for grunnleggende løfteapplikasjoner i miljøer hvor korrosjonsbestandighet er viktig.

Ståltauet er utstyrt med en Wire Strand Core (WSC), som gir tauet god styrke og en rimelig balanse mellom utmatnings- og slitasjemotstand.

Ståltauet kan brukes til applikasjoner der tauet går over skiver eller spoles på en trommel.

Bruksområder

løfteapplikasjoner
 sling
 vinsjtau
 stagtau

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Konstruksjon: 6x19M-WSC
Materiale: AISI316 / EN 1.4401
Merking: I henhold til standard
Standard: EN 12385-4
Utenom material

Fyllningsfaktor: 0,53

Rustfritt ståltau 6x19M-WSC ROPETEX S33

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
108100204620038	2	1 570	Rustfri	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Rustfri	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Rustfri	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Rustfri	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Rustfri	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Rustfri	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Rustfri	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Rustfri	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Rustfri	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Rustfri	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Rustfri	sZ	145	107	No-Lube	97,5