


Øyemutter med svivel Codipro SS FE DSS

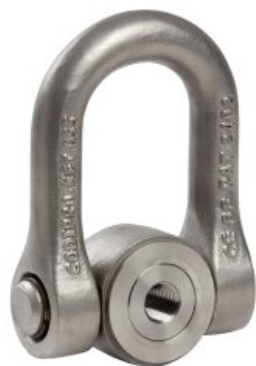

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Rustfri stål øyemutter med svivel SS FE DSS.

Andre opplysninger

- **Design:** Sentrert løftering med dobbel leddfunksjon, unntatt SEB, svingbar øyebolt 360°.

Materiale: AISI 316 L

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C opp til + 200°C

Standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E, mm	F mm	G, mm	L max. mm	S mm	Vekt kg
4215SSFEDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8

Måttabell

