


# Ståltau Ropetex S65 AISI 316

## Produktinformasjon



## ROPETEX

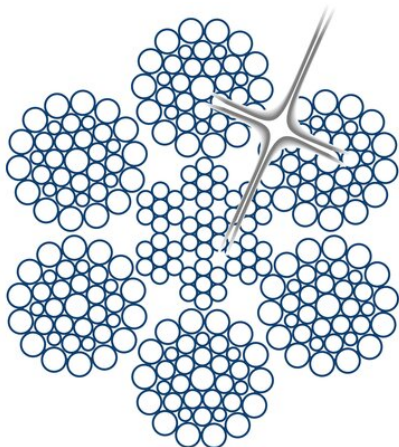

## Produktinformasjon

Ropetex S65 er et rustfritt ståltau, det mest brukte området er fra 8 til 38 mm. Det kan brukes til kraner, heiser, stropper og et bredt spekter av andre applikasjoner.

Ropetex S65 er utstyrt med en uavhengig ståltaukjerne (IWRC) som gir det høy bruddstyrke og dimensjonsstabilitet, spesielt når det brukes på skiver eller trommer.

I rustfritt stål (AISI 316) er det godt egnet for marine og aggressive miljøer.

## Andre opplysninger

[... Read more](#)

Generelt bruk




Vinsjtau



Stay rope



Traverskran



Jordbruk og husdyr



Slingtau



**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

*Utenom material*

**Fyllningsfaktor:** 0,59

## Ståltau Ropetex S65 AISI 316

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
108101004620048	10	1 570	Rustfri	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Rustfri	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Rustfri	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Rustfri	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Rustfri	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Rustfri	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1 570	Rustfri	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1 570	Rustfri	sZ	322	265	No-Lube	236