Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manuell kjettingtalje Powertex PCB-S2OLP

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Powertex PCB-S2 OLP Kjettingtalje er en høykvalitets kjettingblokk designet for å gi holdbarhet, sikkerhet og enkel betjening. Med sin ergonomiske håndkjetting, avanserte funksjoner og innebygd overbelastningsbeskyttelse, sikrer denne kjettingtaljen jevn og effektiv løfting for ulike industrielle applikasjoner. Denne OLP-versjonen har integrert overbelastningsbeskyttelse, som sikrer trygg løfting og forhindrer utilsiktet overbelastning av taljen.

Produktfordeler

Overbelastningsbeskyttelsesenhet:	OLP-taljene er fabrikk-utstyrt med en overbelastningsbeskyttelsesenhet, som begrenser den maksimale driftskraften som kan påføres ved bruk av håndkjettingen, og sikrer sikker og kontrollert løfteoperasjon.
Forbedret sikkerhet:	hver talje gjennomgår dynamisk belastningstest på 1,5 ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL) før den forlater fabrikken, noe som sikrer maksimal sikkerhet og pålitelighet. Taljen er utstyrt med en godt dekket automatisk belastningsreaksjonsbrems og har dobbel sikkerhet med to bremseklør og fire bremsefjærer, som overgår kravene i EN 13157. Lastkjeden er kalibrert, belastningstestet og oppfyller kravene i EN 818-7.
Jevn og effektiv drift:	den kompakte og lette konstruksjonen, kombinert med et tannhjul utstyrt med nålelager og en drivaksel støttet av nåle- og glidelager, sikrer jevn og effektiv drift. Den fin-kalibrerte europeisk-produserte COROLIM® beskyttede lastkjeden tilbyr stille og sømløs ytelse.

... *Read more*

Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket
Standard: EN 13157, EN 818-7


Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manuell kjettingtalje Powertex PCB-S2OLP

Måltabell

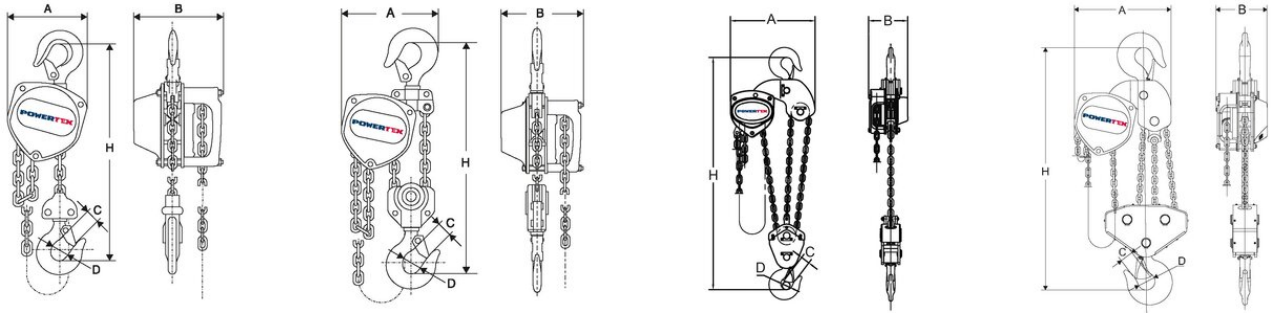

Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Antall fall	Modell	Load chain mm	Hand chain mm	Hand force max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Vekt kg
500100050300181	0,5	3	1	PCB-S2OLP/500KG PHC	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
500100100300181	1	3	1	PCB-S2OLP/1000KG PHC	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7
500100200300181	2	3	1	PCB-S2OLP/2000KG PHC	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	185	175	35	49	385	18,9
500100200600181	2	6	1	PCB-S2OLP/2000KG PHC	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	185	175	35	49	385	19,5
500100300300181	3	3	2	PCB-S2OLP/3000KG PHC	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	220	158	37	50	510	28,9
500100300600181	3	6	2	PCB-S2OLP/3000KG PHC	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	220	158	37	50	510	28,9
500100500300181	5	3	2	PCB-S2OLP/5000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	37,2	255	183	43	60	615	37,1
500100750300181	7,5	3	3	PCB-S2OLP/7500KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	36,8	430	189	47	67	690	50
500101000300181	10	3	4	PCB-S2OLP/10000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40	360	183	47	65	820	92,8

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex