Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau DRAKO 250T heiswire

Produktinformasjon

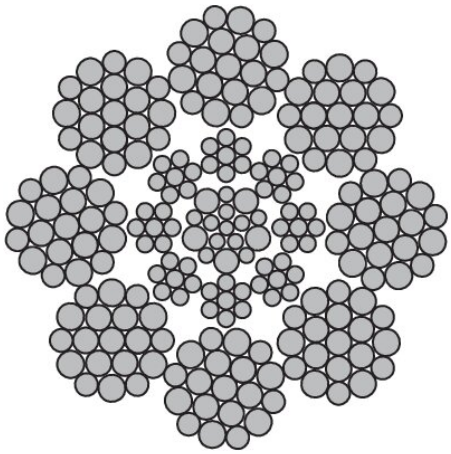

Heis



Produktinformasjon

8-slått ståltau med stålkjerne

- Ståltau opptil 8 mm kan brukes med lavt bøyeforhold (D/d)
- Nødvendig dreiemoment betydelig redusert
- Mulig med kostnadsbesparende drivsystem
- Plassbesparende i indirekte drevne hydrauliske heiser pga. små skiver.

Ståltau opptil 13 mm brukes også på hastighetsbegrensere.

Andre opplysninger

... *Read more*

Konstruksjon: 8x19W-IWRC
Merking: I henhold til standard
Standard: EN 12385-5

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau DRAKO 250T heiswire

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm²	Smøring	Vekt kg/100m
106100654050269	6,5	1 770	Bright	sZ	31,5	20,7	SupplierStandard	17,9
106100804020269	8	1 570	Bright	sZ	43,3	30,9	SupplierStandard	27,3
106100904020269	9	1 570	Bright	sZ	54,8	38,6	SupplierStandard	34,3
106101004020269	10	1 570	Bright	sZ	67,7	49,2	SupplierStandard	42,3
106101104020269	11	1 570	Bright	sZ	81,9	60,1	SupplierStandard	51,2
106101204020269	12	1 570	Bright	sZ	97,4	69,6	SupplierStandard	61
106101304020269	13	1 570	Bright	sZ	114	83,9	SupplierStandard	71,5

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex