



## Ståltau DRAKO 250T heiswire

### Produktinformasjon

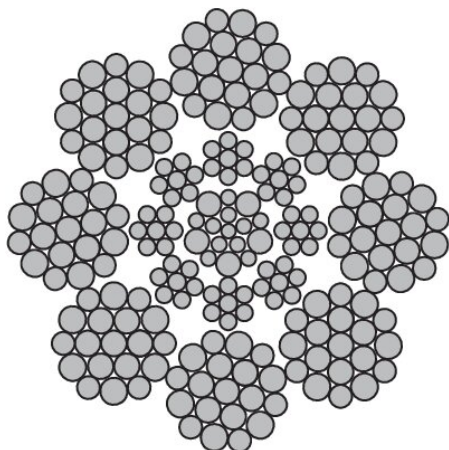

### Produktinformasjon

#### 8-slått ståltau med stålkjerne

- Ståltau opptil 8 mm kan brukes med lavt bøyeforhold (D/d)
- Nødvendig dreiemoment betydelig redusert
- Mulig med kostnadsbesparende drivsystem
- Plassbesparende i indirekte drevne hydrauliske heiser pga. små skiver.

Ståltau opptil 13 mm brukes også på hastighetsbegrensere.

### Andre opplysninger

... [Read more](#)

**Konstruksjon:** 8x19W-IWRC

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-5

## Ståltau DRAKO 250T heiswire

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
106100654050269	6,5	1 770	Bright	sZ	31,5	20,7	SupplierStandard	17,9
106100804020269	8	1 570	Bright	sZ	43,3	30,9	SupplierStandard	27,3
106100904020269	9	1 570	Bright	sZ	54,8	38,6	SupplierStandard	34,3
106101004020269	10	1 570	Bright	sZ	67,7	49,2	SupplierStandard	42,3
106101104020269	11	1 570	Bright	sZ	81,9	60,1	SupplierStandard	51,2
106101204020269	12	1 570	Bright	sZ	97,4	69,6	SupplierStandard	61
106101304020269	13	1 570	Bright	sZ	114	83,9	SupplierStandard	71,5