

Øyebolt med svivel DA-271, Yoke



Produktinformasjon

Produktinformasjon

Svinger til 230°, roterer gjennom 360° på grunn av sitt unike kulelagerdesign.

Produsert av smidd legeringsstål, herdet og temperert.

Testet i henhold til EN 1677-4 DNV GL-ST-0378.

Sertifisert av DNV GL-ST-0378.

Belastningsvurderte deler er 100% magnaflux sprekkdetektert.

Individuelle smidde deler og batchkode lenker til testsertifikatark.

Boltene har metrisk gjenge.

Bevist testet til 2,5 ganger WLL.

Utmattingstestet til 20,000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Enkel å feste og demontere på grunn av den smidde sekskantede kroppen til DA svivelpunktet.

Kan rotere under belastning. Ikke roter kontinuerlig i 90 graders retning av full belastning.

Andre opplysninger

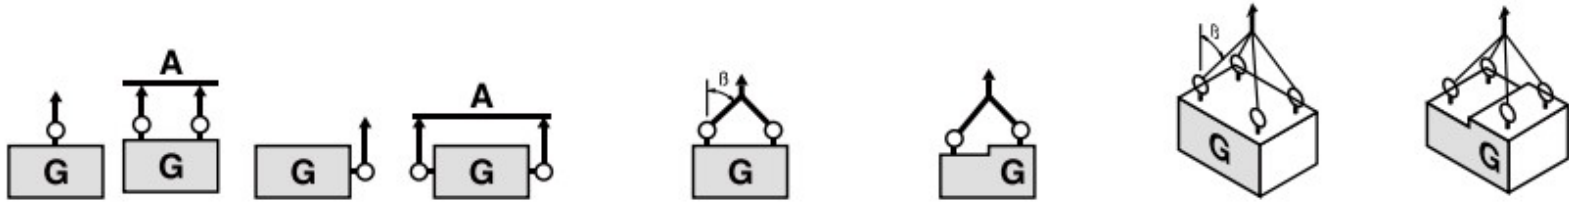
Merking: I henhold til standard

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Thread mm	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	K mm	Vekt kg
4215DA271013	1,5	M16	30	38	50	54	13	24	104	46	41	0,5
4215DA271020	2,5	M20	70	38	54	68	13	30	122	62	55	1
4215DA271035	4	M24	150	41	66	88	19	36	154	78	70	2,2

Teknisk data

Kind of attachment											
Number of legs	1	2	1	2	2	2	2	3-4	3-4	3-4	
Load direction	0°	0°	90°	90°	0-45°	45°- 60°	unsymm.	0 - 45°	45°- 60°	unsymm.	
Item No.	Thread	WLL(t)									
DA-271-003	M 8	0.6	1.2	0.4	0.8	0.56	0.4	0.4	0.84	0.60	0.4
DA-271-004	M10	0.9	1.8	0.6	1.2	0.84	0.6	0.6	1.26	0.90	0.6
DA-271-006	M12	1.2	2.4	0.7	1.4	0.98	0.7	0.7	1.47	1.05	0.7
DA-271-013	M16	2.6	5.2	1.5	3.0	2.10	1.5	1.5	3.15	2.25	1.5
DA-271-020	M20	4.0	8.0	2.5	5.0	3.50	2.5	2.5	5.25	3.75	2.5
DA-271-035	M24	7.0	14.0	4.0	8.0	5.60	4.0	4.0	8.40	6.00	4.0
DA-271-060	M30	10.0	20.0	6.0	12.0	8.40	6.0	6.0	12.60	9.00	6.0
DA-271-080	M36	15.0	30.0	10.0	20.0	14.00	10.0	10.0	21.00	15.00	10.0
DA-271-120	M42	17.0	34.0	13.0	26.0	18.20	13.0	13.0	27.30	19.50	13.0
DA-271-130	M48	18.0	36.0	14.0	28.0	19.60	14.0	14.0	29.40	21.00	14.0
DA-271-140	M52	25.0	50.0	20.0	40.0	28.00	20.0	20.0	42.00	30.00	20.0
DA-271-160	M56	28.0	56.0	20.0	40.0	28.00	20.0	20.0	42.00	30.00	20.0
DA-271-161	M64	28.0	56.0	20.0	40.0	28.00	20.0	20.0	42.00	30.00	20.0

Måltabell

