


Starcon kuleanker for betongelement

Produktinformasjon

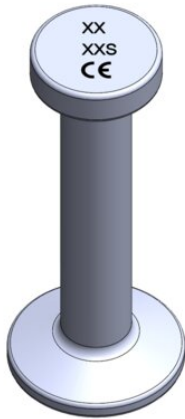

Produktinformasjon

Starcon kuleanker er en ståldel som støpes inn i betong. Den spesialutformede foten sørger for solid forankring i herdet betong. Ved å bruke et lengre anker aktiveres et større forankringsområde, slik at belastningen fordeles effektivt.

Det sylindriske ankerhodet kobles til et Starcon-løfteøye på få sekunder, noe som muliggjør effektive løfteoperasjoner. Ankeret egner seg til nesten alle typer betongelementprosjekter der det er behov for en effektiv og pålitelig løfteløsning.

Bruksområder: Søyler, bjelker, dekker/gulv, vegger og rør

EPD: Våre miljødeklarasjoner for produkter (EPD-er) er tilgjengelige i LCA NO-kalkulatoren/-programvaren. EPD-ene er utarbeidet i strengt samsvar med standardene ISO 14025 og EN 15804.

Produktfordeler

Et bredt utvalg kuleankere for alle typer og størrelser av prefabrikkerte elementer gir kostnadseffektive løfteløsninger.

Rask til- og frakobling med former og løfteøyne – ideelt for effektiv transport og montering med minimal håndteringstid.

Starcon-produktene er konstruert i henhold til EN 13155:2009 og følger retningslinjene i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Andre opplysninger


[... Read more](#)

Merking: CE-merket, Batch-kode, lastegruppe, S (Starcon)

Bemerk: CE-merket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF

Starcon kuleanker for betongelement

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Lastegruppe	Lengde mm	Overflate	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Vekt kg
65011001300402	1,3	40	Varm-galvanisert	10	19	25	40	0,05
65011001300551	1,3	55	Ubehandlet	10	19	25	55	0,06
65011001300552	1,3	55	Varm-galvanisert	10	19	25	55	0,06
65011001300651	1,3	65	Ubehandlet	10	19	25	65	0,07
65011002500852	2,5	85	Varm-galvanisert	14	26	35	85	0,17
65011002501201	2,5	120	Ubehandlet	14	26	35	120	0,21
65011005000651	5	65	Ubehandlet	20	36	50	65	0,32
65011005000652	5	65	Varm-galvanisert	20	36	50	65	0,32
65011005000751	5	75	Ubehandlet	20	36	50	75	0,34
65011005000752	5	75	Varm-galvanisert	20	36	50	75	0,34
65011005000851	5	85	Ubehandlet	20	36	50	85	0,36
65011005000852	5	85	Varm-galvanisert	20	36	50	85	0,36
65011005000951	5	95	Ubehandlet	20	36	50	95	0,4
65011005000952	5	95	Varm-galvanisert	20	36	50	95	0,4
65011005001102	5	110	Varm-galvanisert	20	36	50	110	0,43
65011005001101	5	110	Ubehandlet	20	36	50	110	0,43
65011005001201	5	120	Ubehandlet	20	36	50	120	0,46
65011005001202	5	120	Varm-galvanisert	20	36	50	120	0,46
65011005001401	5	140	Ubehandlet	20	36	50	140	0,49
65011005001402	5	140	Varm-galvanisert	20	36	50	140	0,49
65011005001601	5	160	Ubehandlet	20	36	50	160	0,56
65011005001602	5	160	Varm-galvanisert	20	36	50	160	0,56

Starcon kuleanker for betongelement

Teknisk data

Artikkel nr.	Lastegruppe	Lengde mm	Overflate	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Vekt kg
65011005001801	5	180	Ubehandlet	20	36	50	180	0,61
65011005001802	5	180	Varm-galvanisert	20	36	50	180	0,61
65011007500851	7,5	85	Ubehandlet	24	47	60	120	0,62
65011005002101	5	210	Ubehandlet	20	36	50	210	0,69
65011005002102	5	210	Varm-galvanisert	20	36	50	210	0,69
65011007501201	7,5	120	Ubehandlet	24	47	60	120	0,73
65011007501202	7,5	120	Varm-galvanisert	24	47	60	120	0,73
65011005002401	5	240	Ubehandlet	20	36	50	240	0,76
65011005002402	5	240	Varm-galvanisert	20	36	50	240	0,76
65011007501401	7,5	140	Ubehandlet	24	47	60	140	0,81
65011007501402	7,5	140	Varm-galvanisert	24	47	60	140	0,81
65011007501651	7,5	165	Ubehandlet	24	47	60	165	0,89
65011007501652	7,5	165	Varm-galvanisert	24	47	60	165	0,89
65011010001151	10	115	Ubehandlet	28	47	70	115	0,92
65011010001152	10	115	Varm-galvanisert	28	47	70	115	0,92
65011010001201	10	120	Ubehandlet	28	47	70	120	0,95
65011010001202	10	120	Varm-galvanisert	28	47	70	120	0,96
65011010001351	10	135	Ubehandlet	28	47	70	135	0,99
65011005003401	5	340	Ubehandlet	20	36	50	340	1,01
65011005003402	5	340	Varm-galvanisert	20	36	50	340	1,01
65011007502001	7,5	200	Ubehandlet	24	47	60	200	1,01
65011007502002	7,5	200	Varm-galvanisert	24	47	60	200	1,01
65011010001352	10	135	Varm-galvanisert	28	47	70	135	1,01
65011010001501	10	150	Ubehandlet	28	47	70	150	1,09
65011010001502	10	150	Varm-galvanisert	28	47	70	150	1,09
65011010001701	10	170	Ubehandlet	28	47	70	170	1,18
65011010001702	10	170	Varm-galvanisert	28	47	70	170	1,18
65011005004801	5	480	Ubehandlet	20	36	50	480	1,36
65011005004802	5	480	Varm-galvanisert	20	36	50	480	1,36
65011007503002	7,5	300	Varm-galvanisert	24	47	60	300	1,36
65011007503001	7,5	300	Ubehandlet	24	47	60	300	1,36

Starcon kuleanker for betongelement

Teknisk data

Artikkel nr.	Lastegruppe	Lengde mm	Overflate	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Vekt kg
65011010002201	10	220	Ubehandlet	28	47	70	220	1,44
65011010002202	10	220	Varm-galvanisert	28	47	70	220	1,44
65011010002501	10	250	Ubehandlet	28	47	70	250	1,56
65011010002502	10	250	Varm-galvanisert	28	47	70	250	1,56
65011010003402	10	340	Varm-galvanisert	28	47	70	340	1,98
65011010003401	10	340	Ubehandlet	28	47	70	340	1,98
65011007505401	7,5	540	Ubehandlet	24	47	60	540	2,24
65011007505402	7,5	540	Varm-galvanisert	24	47	60	540	2,24
65011010006801	10	680	Ubehandlet	28	47	70	680	3,57
65011010006802	10	680	Varm-galvanisert	28	47	70	680	3,57
65011020010002	20	1 000	Varm-galvanisert	39	70	98	1 000	11,75