

## Ståltauklemme Crosby G-429

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

- Hele klemmen er galvanisert for å motstå korrosjon og rust.
- Basert på katalogens bruddstyrke for ståltau har Crosby wireklemmer en virkningsgrad på 80 % for størrelsene 3/16"–7/8", og 90 % for størrelsene 1"–1-1/2".
- Boltene er en integrert del av bøylene. Mutrene kan monteres slik at brukeren kan svinge fastnøkkelen i en full bue for rask montering.
- Alle størrelser har smidde stålbøyer.
- Oppfyller eller overgår alle kravene i ASME B30.26, inkludert merking, duktilitet, sikkerhetsfaktor, prøvelast og temperaturkrav. Viktig er også at disse wireklemmene oppfyller andre kritiske ytelseskrav, som utmatningslevetid, slagfasthet og materialsporbarhet, som ikke er dekket av ASME B30.26.
- Leveres montert med standard sekskantsmuttere (heavy hex nuts).


### Andre opplysninger

... [Read more](#)

**Merking:** Alle klemmer leveres enkeltvis pakket eller merket med korrekte bruksanvisninger og advarselsinformasjon.

## Ståltauklemme Crosby G-429

### Måttabell

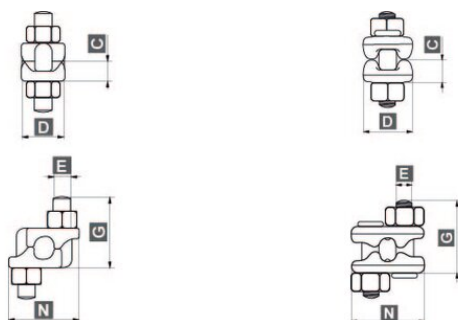

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	C mm	D mm	E mm	G, mm	Nmm mm	Vekt kg/100pc
121100700170	5-7	10,2	23,9	9,65	32,5	36,6	10,4
121102200170	22	24,6	53,8	19,1	84	72,6	102
121104000170	36-40	39,6	76	25,4	141	105	318