


Veggsvingkran Type VK-I

Produktinformasjon

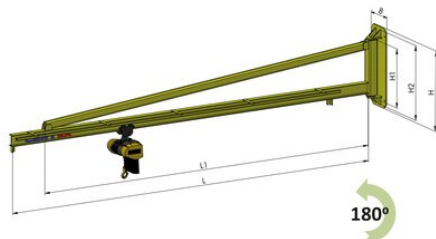

Produktinformasjon

Vi anbefaler denne typen veggsvingkran for løft og håndtering av last over 500 kg

Våre standard veggsvingkraner er utviklet i belastningsgrupper fra 500 kg opp til 3200 kg. Alle disse kranene er designet med en IPE-profil svingarm, som er ideell for bruk sammen med en elektrisk løpekatt. Veggmonterte svingkraner er montert med en separat C-profil for kabel, slange etc.

Elektrisk kjettingtalje: Ved bruk av elektrisk kjettingtalje kan vi tilby et bredt utvalg av løfteutstyr, samt elektriske og manuelle løpekatter. Vi anbefaler en elektriske løpekatter for denne type kran.

Andre opplysninger

- **Design:** Lett sveiset bjelkekonstruksjon med god vridningsstivhet.
- **Prøvelast:** Vanligvis 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiale: Bjelke og plate av høyfast konstruksjonsstål.

Merking: Arbeidsbelastning (WLL), CE-merking, produsent, serienummer, produksjonsår, etc.

Overflate: Gullakkert. Andre overflatebehandlinger tilgjengelig på forespørsel.

Veggsvingkran Type VK-I

Måltabell

