


Veggsvingkran Type VK-IL

Produktinformasjon

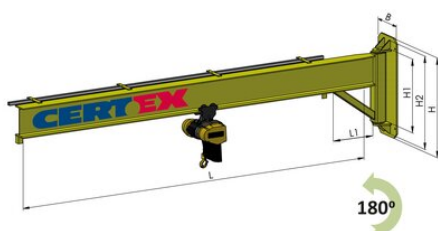

CERTEX

Produktinformasjon

Vi anbefaler denne typen veggsvingkran når løftehøyde er begrenset

Våre standard kraner er utviklet i belastningsgrupper fra 125 kg til 3200 kg. Spesielt med denne kranen er at svingarmen er konstruert uten skråavstiver, som gjør at innbygningshøyden minimeres vesentlig. Alle disse veggsvingkranene er konstruert med en svingarm i IPE-profil, som er ideell ved bruk av elektrisk løpekatt. Ved bruk av manuell løpekatt, kan vi tilby å levere svingarmen montert med en lettløpende c-profil. Kranene leveres standard med malt svingarm og festekonsoll. Kranene er alle montert med en spesiell c-profil til føring av kabel, slange etc.

Elektrisk kjettingtalje: Når du bruker en elektrisk kjettingtalje kan vi tilby et bredt utvalg av løfteutstyr, samt elektriske og manuelle løpekatter. Vi anbefaler en elektrisk løpekatt for denne type kran.

Andre opplysninger

- **Design:** Lettsveiset bjelkekonstruksjon med god vridningsstivhet.
- **Prøvelast:** Vanligvis 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiale: Bjelke og plate av høyfast konstruksjonsstål.

Merking: Arbeidesbelastning (WLL), CE-merking, produsent, serienummer, produksjonsår, etc.

Overflate: Gullakkert. Andre overflatebehandlinger er tilgjengelig på forespørsel.

Veggsvingkran Type VK-IL

Måltabell

