Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plateklype Universal IPU10 Leddet øye for vertikale løft, Crosby

Produktinformasjon



Produktinformasjon

IPU10 vertikal plateklype brukes til løfting, vending, flytting eller vertikal transport av plater, plater eller konstruksjoner fra horisontal til vertikal posisjon og tilbake til horisontal (180°) etter behov. Det hengslede løfteøyet (også kalt universalt øye) gjør det mulig å plassere og løfte lasten fra hvilken som helst retning, eller med flerbent løftestropp uten sidebelastning på klemmen. Tilgjengelig i flere modeller:

IPU10	Standardklemme for materialer med overflatehardhet opptil 363HV10 (345 HB)
IPU10J	Med større kjeveåpning
IPU10 S	For bruk med rustfritt stål
IPU10 H	For bruk med materialer med overflatehardhet opptil 472HV10 (450 HB)

Produktegenskaper

Tilgjengelig i kapasiteter fra 0,5 til 30 metriske tonn.
Høyere arbeidslaster (WLL) er tilgjengelige på forespørsel.
Bredt utvalg av kjeveåpninger: 0 til 155 mm.
Sveiset legeringsstålkropp for styrke og kompakt størrelse. Smidde legeringskomponenter der det er nødvendig.
Individuelt testet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL) med sertifisering.
Brukermanual og testsertifikat følger med hver klemme.
Fullt 180° rotasjonsområde for håndtering, vending eller flytting av materiale.
Låsefunksjon åpen/lukket med sperre for forspenning på materialet og enkel frikobling.

... Read more


Merking: I henhold til standard, CE-merket, Logo, WLL, kapasitet, serienummer og CE-merking.
Overflate: Orange/blå malt.
Standard: EN 13155

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plateklype Universal IPU10 Leddet øye for vertikale løft, Crosby

Måltabell

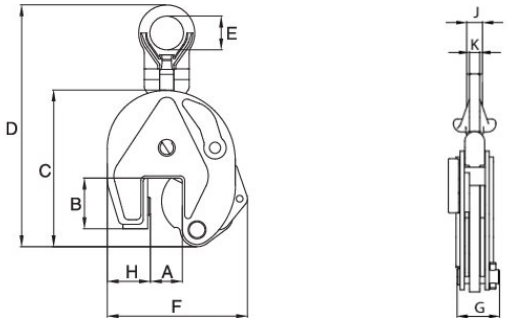

Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Jaw width mm	Modell	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
502100050160350	0,5	0-16	IPU10	44	130	216	40	115	42	28	-	11	1,9
502100100200350	1	0-20	IPU10	45	139	225	40	127	42	38	-	11	2,4
502100200350350	2	0-35	IPU10	78	201	368	70	188	64	55	-	16	8,5
502100300400350	3	0-40	IPU10	100	253	436	75	222	78	60	-	20	14,8
502100450400350	4,5	0-40	IPU10	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16
502100600500350	6	0-50	IPU10	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24
502100900500350	9	0-50	IPU10	126	325	552	80	310	94	104	44	20	30,9

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex