


Starcon løfteøye standard med koblingsledd

Produktinformasjon

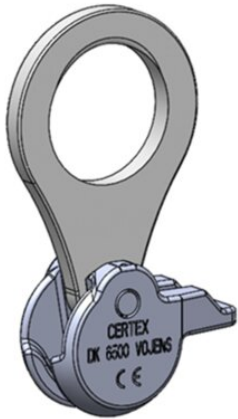

Produktinformasjon

Starcon løfteøye med standard koblingsledd brukes til løfting av kuleankere som er innstøpt i prefabrikkerte betongelementer. Den sfæriske kloen griper rundt hodet på kuleankeret. Løfteøyet kan monteres i krankrok eller annet løfteredskap. Platen kan rotere rundt løfteøyet, noe som gjør det mulig å løfte med ulike vinkler. Utstyret kan gjenbrukes til mange løfteoperasjoner.

Bruksområder

Brukes til Starcon kuleankere.

Produktfordeler

Rask til- og frakobling av anker.

Det selvåsende løfteøyet hindrer utilsiktet frigjøring, samtidig som løfteøyet kan rotere fritt rundt ankerets akse. Den unike geometrien gjør at ankeret kan bære full last selv ved tverrbelastning.

Andre opplysninger

Lastgruppe: 1,3 t – 20 t

Teknisk informasjon:


[... Read more](#)

Merking: CE-merket, Serienummer, lastegruppe, S (Starcon)

Overflate: Elektrogalvanisert – Korrosjonsklasse C3 – ISO 12944-2

Starcon løfteøye standard med koblingsledd

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Load grp. t	d mm	L mm	Ø mm mm	Vekt kg
650220013001	1-1.3	34	103,5	42	0,61