Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Diepa B55 kranwire

Produktinformasjon

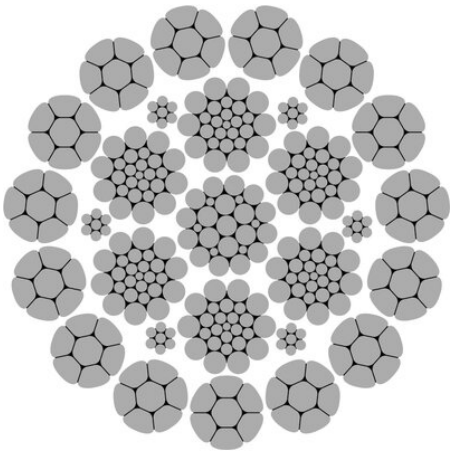

Produktinformasjon

Diepa B55 er et rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Bruksområder

- Tårnkraner
- Heisetau for mobilkraner
- Teleskopiske kraner
- Offshore kraner
- Skipsdekk kraner

Med mer. For bruk på trommel hvor ståltau legges i flere lag.

Andre opplysninger

Trådantall: 328 (fra Ø 11 mm).

Utførelse: B55-Langslått B50-Krysslått B58-Langslått med plastbelagt kjerne B53-Krysslått med plastbelagt kjerne.

Fyllfaktor: 0,7145.

... *Read more*

Merking: I henhold til standard
Overflate: Galvanisert.
Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.7145
RCN: 23-2

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Diepa B55 kranwire

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
104100606270089	6	1 960	Galvanisert	zZ	33,1	SupplierStandard	17
104100906270080	9	1 960	Galvanisert	zZ	74,4	-	39
104100906300080	9	2 160	Galvanisert	zZ	80	-	39
104101005270089	10	1 960	Galvanisert	sS	91,7	SupplierStandard	49
104101006270089	10	1 960	Galvanisert	zZ	91,7	SupplierStandard	49
104101105270089	11	1 960	Galvanisert	sS	112	SupplierStandard	59
104101106270089	11	1 960	Galvanisert	zZ	112	SupplierStandard	59
104101206270089	12	1 960	Galvanisert	zZ	132	SupplierStandard	70
104101306270089	13	1 960	Galvanisert	zZ	156	SupplierStandard	83
104101406270089	14	1 960	Galvanisert	zZ	181	SupplierStandard	95
104101406300080	14	2 160	Galvanisert	zZ	194	-	95
104101506270089	15	1 960	Galvanisert	zZ	207	SupplierStandard	109
104101606270089	16	1 960	Galvanisert	zZ	238	SupplierStandard	126
104101805270089	18	1 960	Galvanisert	sS	301	SupplierStandard	159
104101806270089	18	1 960	Galvanisert	zZ	301	SupplierStandard	159
104101806300089	18	2 160	Galvanisert	zZ	323	SupplierStandard	159
104101905070089	19	1 960	Bright	sS	333	SupplierStandard	176
104101906070089	19	1 960	Bright	zZ	333	SupplierStandard	176
104101906270089	19	1 960	Galvanisert	zZ	333	SupplierStandard	176
104101906300089	19	2 160	Galvanisert	zZ	358	SupplierStandard	176
104102005270089	20	1 960	Galvanisert	sS	371	SupplierStandard	196
104102006270089	20	1 960	Galvanisert	zZ	371	SupplierStandard	196
104102106100089	21	2 160	Bright	zZ	442	SupplierStandard	218
104102206270089	22	1 960	Galvanisert	zZ	451	SupplierStandard	238
104102306300089	23	2 160	Galvanisert	zZ	528	SupplierStandard	260
104102406270089	24	1 960	Galvanisert	zZ	534	SupplierStandard	282
104102406300089	24	2 160	Galvanisert	zZ	573	SupplierStandard	282
104102405100080	24	2 160	Bright	sS	573	-	282
104102606270089	26	1 960	Galvanisert	zZ	616	SupplierStandard	325
104102806270089	28	1 960	Galvanisert	zZ	725	SupplierStandard	383
104102806300089	28	2 160	Galvanisert	zZ	778	SupplierStandard	383

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Diepa B55 kranwire

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
104103005270089	30	1 960	Galvanisert	sS	822	SupplierStandard	434
104103006270089	30	1 960	Galvanisert	zZ	822	SupplierStandard	434
104103205270089	32	1 960	Galvanisert	sS	937	SupplierStandard	495
104103206270089	32	1 960	Galvanisert	zZ	937	SupplierStandard	495
104103206300080	32	2 160	Galvanisert	zZ	1 006	-	495
104103406270089	34	1 960	Galvanisert	zZ	1 058	SupplierStandard	559
104103606270089	36	1 960	Galvanisert	zZ	1 191	SupplierStandard	629
104103606300089	36	2 160	Galvanisert	zZ	1 279	SupplierStandard	629
104103806270089	38	1 960	Galvanisert	zZ	1 327	SupplierStandard	701
104104206270089	42	1 960	Galvanisert	zZ	1 621	SupplierStandard	856
104105605270089	56	1 960	Galvanisert	sS	2 883	SupplierStandard	1 522
104107006270089	70	1 960	Galvanisert	zZ	4 500	SupplierStandard	2 379

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex