


## Ståltau Diepa H43 (SKZ8 P) kranwire

### Produktinformasjon

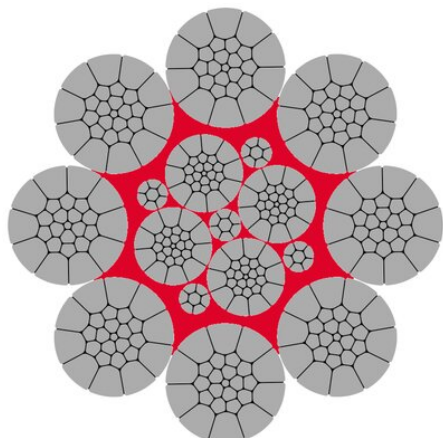

### Produktinformasjon

Diepa H 43 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med plastkjerne, kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

**Advarsel!** Må ikke brukes sammen med svivel!

### Bruksområder

Til ulike type kraner hvor rotasjonsfattig ståltau ikke er påkrevd.

For bruk på trommel for et eller flerlags spoling.

Bomløftwire for mobilkran og dekkskran.

Løftwire for containerkran og der flere parter benyttes ved lave løftehøyder samt der høyre-og venstreslåtte tau benyttes samtidig.

Winch og gravemaskin.

### Andre opplysninger

**Trådantall:** 347 (fra Ø 16 mm)

**Utførelse:** Krysslått med plastbelagt kjerne

**Fyllfaktor:** 0,7403

[... Read more](#)

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Galvanisert eller ugalvanisert.

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.7403

**RCN:** 02

## Ståltau Diepa H43 (SKZ8 P) kranwire

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
103100604300209	6	2 160	Galvanisert	sZ	38	SupplierStandard	18
103100803070209	8	1 960	Bright	zS	61,3	SupplierStandard	32
103100904270209	9	1 960	Galvanisert	sZ	77,5	SupplierStandard	40
103101004270209	10	1 960	Galvanisert	sZ	95,8	SupplierStandard	49
103101003270209	10	1 960	Galvanisert	zS	95,8	SupplierStandard	49
103101204300209	12	2 160	Galvanisert	sZ	150	SupplierStandard	71
103102003300209	20	2 160	Galvanisert	zS	421	SupplierStandard	200