


# Ståltau Diepa H40

## Produktinformasjon

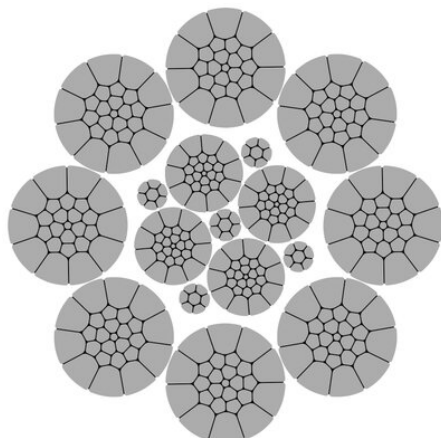

## Produktinformasjon

Diepa H40 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler

## Bruksområder

Til ulike type kraner hvor rotasjonsfattig ståltau ikke er påkrevd, for eksempel innendørs kraner, reiser kraner etc.

For bruk på trommel hvor ståltau legges i et lag.

## Andre opplysninger

**Trådantall:** 321 (fra Ø 15 mm).

**Utførelse:** Krysslått med plastbelagt kjerne.

**Fyllfaktor:** 0,6226.

... [Read more](#)

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Galvanisert eller blankpolert.

**Standard:** EN 12385-4

**Advarsel:** Må ikke brukes sammen med svivel!

**Fyllningsfaktor:** 0.7403

**RCN:** 02

## Ståltau Diepa H40

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
103102804070219	28	1 960	Bright	sZ	747	-	SupplierStandard	-
103103004270219	30	1 960	Galvanisert	sZ	860	-	SupplierStandard	-
103103204270219	32	1 960	Galvanisert	sZ	979	-	SupplierStandard	-
103103203270219	32	1 960	Galvanisert	zS	979	-	SupplierStandard	-
103105404270219	54	1 960	Galvanisert	sZ	2 768	-	SupplierStandard	-