
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TMH 37.5t og 45t

Produktinformasjon

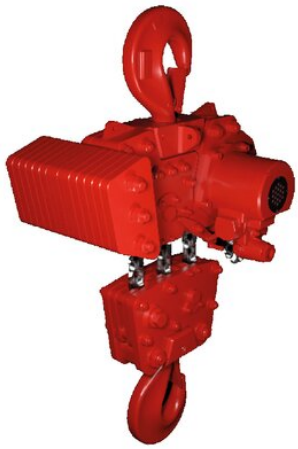

Produktinformasjon

Red Rooster TMH-serien luftdrevne kjettingtaljer har den høyeste løftehastigheten kombinert med den laveste byggehøyden på taljemarkedet.

Produktegenskaper

- Presis, trinnløs hastighetskontroll med snorstyring
- Optimal kontroll over lasten og svært presis posisjonering
- Hovedventil for avstenging av luft
- Mekanisk endestoppsystem
- Innebygd lastbegrenser uten tap av byggehøyde
- Lavt støynivå på 84 dBA
- Arbeidstrykk luft: 0,4–0,63 MPa (4–6,3 bar)
- Avtrekksluft føres bort via rør

Andre opplysninger

ATEX: I henhold til EU-direktiv 94/9/EF (Ex-klassifisering)

... *Read more*


Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 14492-2
Bemerk: Vi anbefaler på det sterkeste å bruke en luftbehandlingsenhet, f.eks. fra SMC. Tilbys separat.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TMH 37.5t og 45t

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Type	Kjettingfall	Løftehastighet uten last m/min	Luftforbruk ved senking	Luftforbruk ved løft i sek.	Løftehastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	Vekt kg
5601TMH375TC3	37,5	Cord control	3	1,8	180	108	0,9	2	1 440	1 150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1 300
5601TMH375TP3E	37,5	Pendant control	3	1,8	180	108	0,9	2	1 440	1 150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1 300
5601TMH45TC3	45	Cord control	3	1,8	167	108	0,65	1,8	1 440	1 150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1 300
5601TMH45TP3E	45	Pendant control	3	1,8	167	108	0,65	1,8	1 440	1 150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1 300

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex