H-sjakkel med øyebolt Nr. 854, Gunnebo

Produkt informasjon

Klasse 6 H-sjakkel

Standard: U.S Fed.spec.RR-C-271- EN 13889.

Smitoleranse: +-5% på innside bredde/lengde.

Materiale: Seigherdingsstål, temperert, klasse 6.
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Arbeidstemperatur: -20°C til 200°C.
Overflate: Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt øyebolt.
Standard: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 6:1
Klasse: 6

Art. nr.	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100200400	2	21	47	1/2" - 13	16	33	33	0,37	3
420100330400	3,25	27	60	5/8" -16	19	40	42	0,65	3
420100480400	4,75	31	71	3/4" - 19	22	48	49	1,1	3
420100650400	6,5	37	84	7/8" - 22	25	52	60	1,5	3
420100850400	8,5	43	95	1" - 25	28	60	68	2,21	3
420100950400	9,5	46	108	1 1/8" - 28	32	64	74	3,1	3
420101200400	12	52	119	1 1/4" -32	35	72	83	4,2	3
420101350400	13,5	57	132	1 3/8" - 35	38	76	89	6	3
420101700400	17	60	146	1 1/2" - 38	42	84	98	8	7
420102500400	25	74	178	1 3/4" - 45	50	105	127	13,5	3
420103500400	35	83	197	2" - 50	57	112	138	19	3
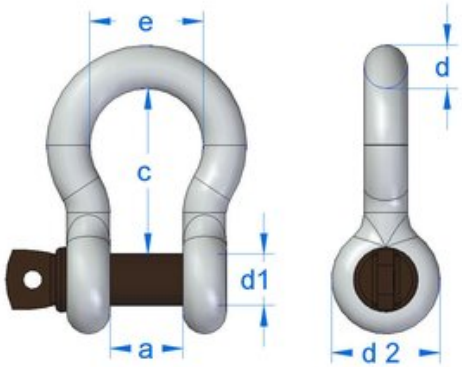
Måltabell