


## Trygg sjakkeladapter

### Produktinformasjon

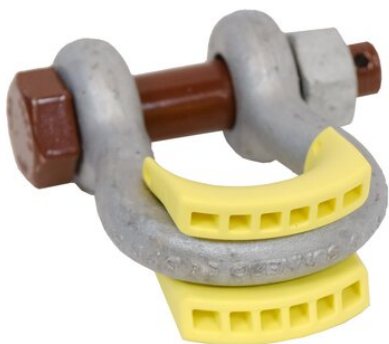

### Produktinformasjon

**Dette produktet monteres på sjakler for å utvide anleggsdiameteren for fiberstropp og rundsling**

**Før bruk, sjekk at merkingen er lesbar og at informasjonen stemmer.**

Kontroller at det ikke er:

- Deformasjoner, hakk/slagskader, sprekker, varmeskader/sveisesprut eller kjemikalieskader
- Dersom skade oppdages - bytt ut med ny!

#### **Bruk av utstyret:**

- Sikre adapteret med strips på bakkenivå. Da vil ikke adapteret falle og potensielt skade personell. Det vil også bidra til å holde stropper og rundsling bedre på plass.
- Må kun brukes med korrekt størrelse på sjakkel, og aldri adapter oppå adapter!
- Man skal aldri bruke sjakkel adapteret hvis den har blitt overbelastet!
- Løft rolig og uten rykk.
- Kun en stropp pr. sjakkeladapter.
- Bruk like stropper fra samme produsent, mtp. at krav til anleggsdiameter kan variere fra ulike produsenter.

### Andre opplysninger

[... Read more](#)

**Arbeidstemperatur: -40 til +50°C**

## Trygg sjakkeladapter

### Teknisk data

Art. nr.	Beskrivelse	Farge
4297F3250T	Fits 3,25 ton H-shackle from Greenpin and GN Rope Fittings	Grønn
4297F4750T	Fits 4,75 ton H-shackle	Gul
4297F6500T	Fits 6,5 ton H-shackle	Rød