

Informasjon

Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

Bruksområde

Kabelstrømper – og gripestrømper brukes ved wire- og kabeldragning, avlastning, slangesikring og wireutskiftning. Ved utskiftning av wire brukes ofte doble gripestrømper med presslås.

Leveres som enkle med øye, doble med to gripeender og åpne for å montere inne på en lengde som avlaster.

Bruk / Montering

Kabelstrømper tres på wiren ved at en åpner kabelstrømper og presser denne sammen for deretter å tre den sammenpressede strømpen på wireenden.

Når kabelstrømper er satt i posisjon må en sikre enden som er tredd inn på wiren. Dette gjøres ved at en lager en forhøyning ca 5 – 10 cm inn under kabelstrømper. Merk av hvor enden slutter og tre tilbake kabelstrømper.

Deretter mål 5 – 10 cm fra merket og sett av et punkt hvor det lages en forhøyning.

Forhøyningen lages ved at en bendsler wiren med bendselwire 3 – 6 tørn.


Deretter sikrer en enden på kabelstrømper med en bendselwire eller en ståltråd ved å surre bendselwiren rundt enden av kabelstrømper. Deretter ruller en tape over bendslingen slik at der ikke er noen skarpe kanter som kan henge seg fast under tredding av wiren.



Montering av bendselwire



Bendselwire påmontert på i enden og inne på wire

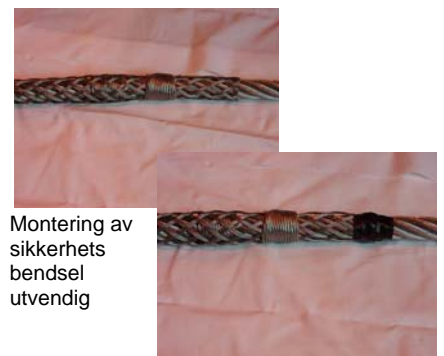

Montering av sikkerhets bendsel utvendig

Tape enden slik at denne ikke går opp

Fare:

Gå aldri under ståltau som henger i en kabelstrømpe. Vær oppmerksom på at wiren kan bli dyttet ut av kabelstrømper dersom en treffer en skarp kant eller annet som forårsaker at enden på kabelstrømper flytter seg.

Bruk aldri defekte kabelstrømper under montering av wire. En må alltid bruke kabelstrømper som er beregnet på den dimensjonen wire en skal montere.

Bruks begrensning

Bruk ikke dobbel kabelstrømpe med svivel mellom gammel og ny rotasjonsfattig wire.