
 <p>CERTEX Lifting Products and Services</p>	Bruksanvisning Nr.: CBR 06-009
	<p>SAMSVARSKLÆRING</p> <p>I samsvar med Maskindirektivet 98/37/EEC</p> <p>CERTEX NORGE AS forsikrer at det leverte utstyr er CE merket og levert i overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 12079</p> <p>Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>

<p style="text-align: center;">Informasjon</p> <p>Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p style="text-align: center;">Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.</p> <p style="text-align: center;">Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.</p> <p>Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>
--

OFFSHORE TRALLEN.

GASSTRALLE.

Sikker Håndtering av gassflasker ved løft og transport.

WLL: 1800 kg.

Bruksanvisning:

- Monter flaskene ved å åpne de 2 sikringspinnene som låser stålbøylene over flaskene når de er montert.
- Fold stålbøylene ut slik at du kan plassere gassflaskene på trallen, og løft ståklaven som passer over skulderen på flaskene til øverste posisjon før du plasserer flaskene på tralla.
- Etter at flaskene er montert. Skyv klaven så langt ned over skuldrene på gassflaskene som mulig og sikre dem.
- Legg stålbøylene tilbake over flaskene og sikre med sikringsplinten.

Husk: Aldri transporter gassflasker uten beskyttelseshetten montert på flaskene under transporten. Ikke monter slanger og manometer før plaskesettet står der det skal brukes!

Trallen er underlagt 12 mnd sakkyndig kontroll som løfteutstyr!
Certex Norge AS tar forbehold om endringer.

OFFSHORE TRALLEN

GASSTRALLE Spesiallaget for heising on og offshore.

Teknisk

Beskrivelse

Lengde: 620mm

Bredde: 470mm


Høyde: 1500mm

Vekt: 100 kg

Løfteutstyr: Helsveiset

kjettingstropp maks
arbeidsbelastning 1800 kg.

Trallen leveres sertifisert
med all nødvendig
dokumentasjon for offshore
bruk.

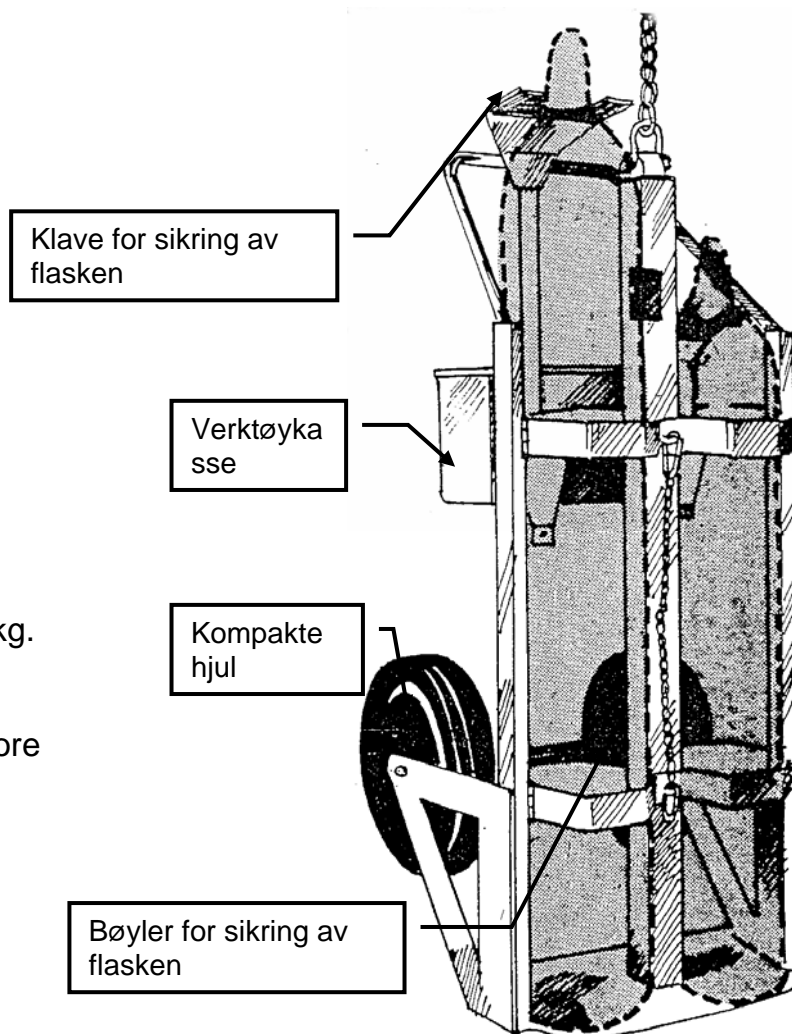

Flasketralen kan produseres etter
ønske for andre flasketyper og antall
flasker.