


Ståltau Dyform Bristar 6

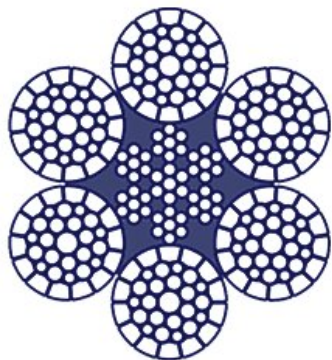

Produkt informasjon

ZZ G

Dyform Bristar 6 er en høytstående, komprimert ståltau som inkorporerer en konstruert, ekstrudert plastprofil mellom de 6 ytre trådene og kjerne av tau for ulike kraner og industrielle anvendelser.

- Utmerket bøyefatigue-ytelse.
- Forbedret støtte av ytre tråder under bruk.

Konstruksjon: Dyform Bristar 6x47 IWRC

Arbeidstemperatur: -20°C opptil 65°C

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Stål areal mm ²	Min. bruddstyrke kN	Overflate	Vekt kg/100m	Leveringstid (dager)
103105086250719	50,8	1 770	2 022,4	1 941,72	Galvanisert	1 196	7
103106356250719	63,5	1 770	-	3 108,77	Galvanisert	1 802	7
103106706270719	67	1 960	2 310	3 530,39	Galvanisert	2 000	7
103107306240719	73	1 670	-	4 035,42	Galvanisert	2 399	7