

Løfteåk spreder type 6650

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Sprederen har høyt pendlingspunkt noe som gir god balanse. Tabellen viser bare noen eksempler på alle størrelser som finnes og gir kun en indikasjon på dimensjoner, WLL og vekt. Andre lengder og WLL produseres etter kundens ønske. Alle åk leveres komplett med sjakler i henhold til tabellen. Åkene kan leveres med andre tilbehør som kroker, ståltau-, kjetting- eller fiberredskap.


Andre opplysninger

- **Utførelse:** Sveiset lettvekts rørbejelke som gir god vridningsstivhet og lav vekt.
- **Standard:** I henhold til standard NS-EN 13155

Materiale: Rørbejelker og plater av høyfast konstruksjonsstål.

Merking: WLL og CE-merking.

Overflate: Gul lakkert.

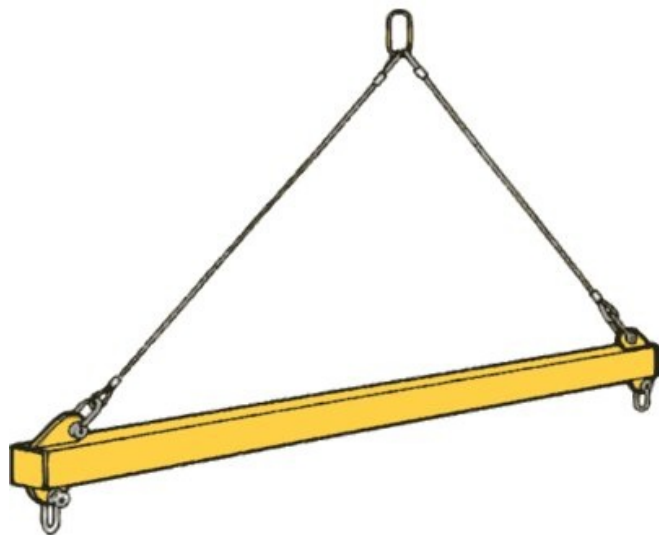

Art. nr.	Lengde m	WLL tonn
62056650020XXX	1-6	2
62056650040XXX	1-6	4
62056650060XXX	1-6	5
62056650100XXX	1-6	10
62056650150XXX	1-6	15
62056650200XXX	1-6	20
62056650250XXX	1-6	25
62056650YYYXXX	1-6	>25 Ton

Måltabell

