
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Triangelplate GN TR1

Produktinformasjon

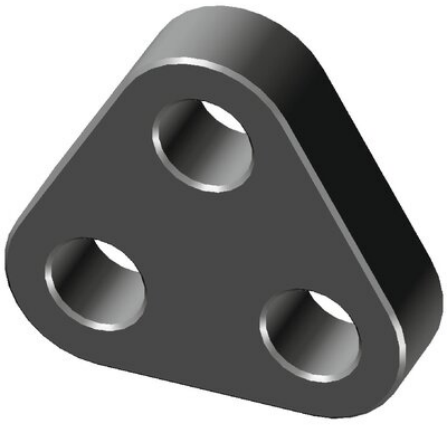

GN ROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

Produktinformasjon

Når det er en minimumsavstand mellom triangelplate og avstanden som kreves, anbefaler vi å bruke skiver. Avstander på triangleplaten tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

- **Sikkerhetsfaktor:** 5:1

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål
Merking: I henhold til standard
Arbeidstemperatur: -40°C up to +200°C, Polar Rated
Overflate: Malt.
Standard: EN 10204


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Triangelplate GN TR1

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Min. bruddstyrke Tonn tonn	A mm	B mm	C mm	R mm	X mm	Y mm	Vekt kg
429875002500	25	125	55	40	150	80	310	290	18

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex