


Ståltau 6x7 FC Ropetex S42

Produktinformasjon



Generelt bruk

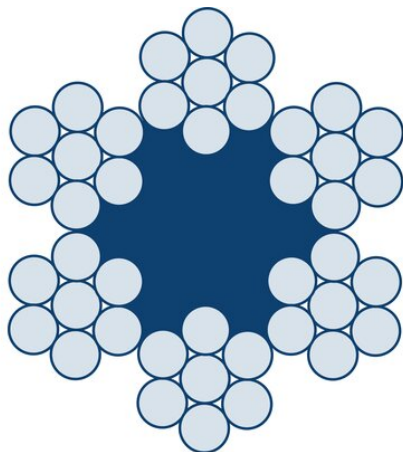

Stay rope



Jordbruk og husdyr



ROPETEX



Produktinformasjon

Ropetex S42 er en wire for generelle formål som oppheng av skilt, små stag og i landbruket, men ikke for løfting. Den brukes mest i små diametere opptil 6 mm. Ropetex S42 er også utstyrt med en fiberkjerne (FC).

Ståltauet er det samme ståltauet, men har en stålkjerne (WSC).

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Merking: I henhold til standard
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fyllningsfaktor: 0,47

Ståltau 6x7 FC Ropetex S42

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
101100204270030	2	1 960	Galvanisert	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Galvanisert	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Galvanisert	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Galvanisert	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Galvanisert	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4